


### INFORMACIÓN TÉCNICA

Altura (en mm) :	25
Categoría :	Planos
Diámetro del labio :	116.5 mm
Diámetro interior del cuello :	14 mm
Flecha :	6.5 mm
Forma :	Plana
Fuerza horizontal :	501 N
Fuerza vertical :	250 N
Gama :	Ventosa
Número de fuelles :	0.5 fuelle
Serie :	PFG



### Variantes:

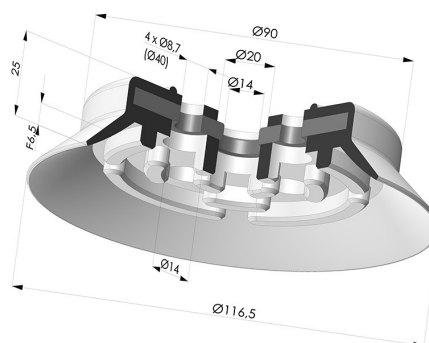

Referencia de la variante:

#### PFG 120SLT A

- Color: Translúcido
- Dureza Shore: SH60
- Materiales: Silicona





Referencia de la variante:

#### PFG 120NI A

- Color: Negro
- Dureza Shore: SH50
- Materiales: Nitrilo

### Guía de materiales:

	Material	Código	Resistencia a temperatura (°C)	Flexibilidad	Resistencia a la abrasión	Resistencia UV/Intemperie	Resistencia a aceites	Compatibilidad alimentaria	Test de migración
	Silicona Translúcido	SL T	-60/+250	✓✓✓	✓	✓✓✓	✓	FDA ☞☞	✗
	Nitrilo Negro	NI	-10/+80	✓	✓	✗	✓✓	✗	✗

Las solicitudes de certificados FDA y/o CE deben realizarse OBLIGATORIAMENTE en el momento del pedido. Una solicitud posterior conllevará costes adicionales. Para responder a las expectativas de nuestros clientes industriales, NOVACOM dispone del mayor abanico de materiales elastoméricos o termoplásticos. También podemos desarrollar nuevos materiales según un pliego de condiciones preciso, para resolver aplicaciones específicas de nuestros clientes.


✓✓✓ Excelente | 
 ✓✓ Buena | 
 ✓ Media | 
 ✗ Baja | 
 ✗✗ No recomendado

\*Es posible solicitar certificado FDA y/o CE en diversas referencias en el momento del pedido; consúltenos.

\*\* Certificación de contacto alimentario: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600


\*\*\* Certificación de contacto alimentario: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

### Productos relacionados:



#### Conexión Desmontable Hembra G1/2"

Referencia del producto: FTF 120 G1/2



#### Conexión Desmontable Hembra G1/2"

Referencia del producto: FTF 120 S G1/2