

Dal 1991


NOVACOM[®]

WWW.NOVACOM-VUOTO.IT


BJP 90 14 72

SCHEDA TECNICA

UGELLI A GETTO PIATTO

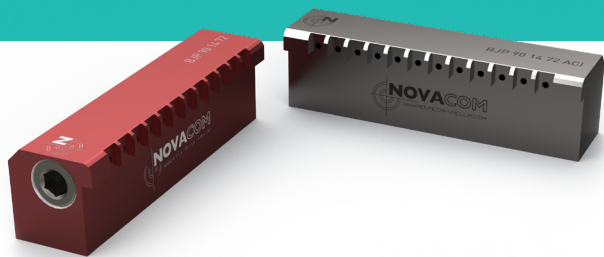

SCHEMA DI FUNZIONAMENTO

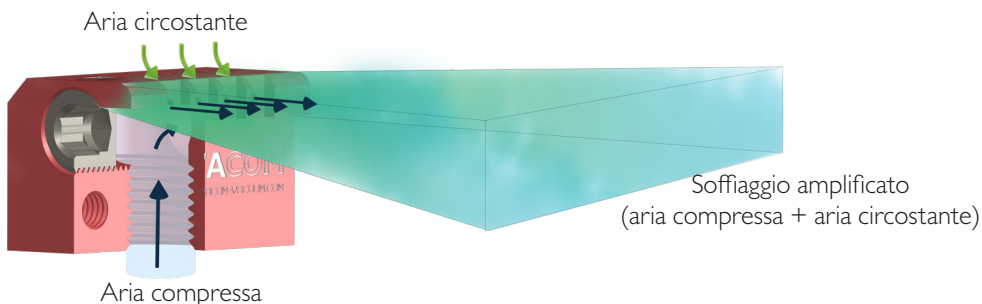

Booster
RATIO FINO AL 25/1






INFORMAZIONI TECNICHE*

VANTAGGI DI UTILIZZO UGELLO DI SOFFIAGGIO* <small>(rispetto ad un tubo libero)</small>		Aumento di soffiaggio (%)		Riduzione del rumore (%)		
		Fino al +134%		Fino al -32%		
PERFORMANCE DELL'UGELLO*	Pressione (bar)	Consumo d'aria (l/min)	Forza di soffiaggio (N)		Livello sonoro (dB)	Soffiaggio amplificato (l/min)
	6	1150	a 150mm 12,5	a 450mm 11,2		
VS TUBO LIBERO Ø8 INT*	Pressione (bar)	Consumo d'aria (l/min)		Livello sonoro (dB)	Soffiaggio amplificato (l/min)	
	6	2550		108	2550	


NOTA: le misure di questa scheda tecnica sono state fatte in laboratorio, in un ambiente rigorosamente controllato. È importante tenere conto che in un ambiente industriale, le condizioni sono diverse e che l'instabilità della pressione di un compressore industriale potrebbe dare dei valori diversi di quelli ottenuti in laboratorio. Questi dati sono comunicati a puro titolo informativo. Per ottenere la performance ottimale consigliamo un tubo d'alimentazione d'aria compressa di un diametro interno di 8 mm minimo.

CARATTERISTICA UGELLO BJP 90 14 72

- **Raccordo:** Femmina G1/4" • **Peso:** Alluminio: 54g / Acciaio 316 L: 155g
- **Temperatura max. d'utilizzazione:** Alluminio: 150°C / Acciaio 316 L: 450°C • **Pressione max:** 10 bar

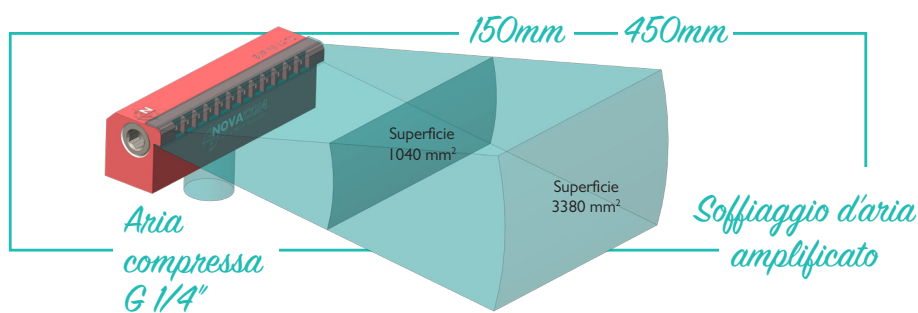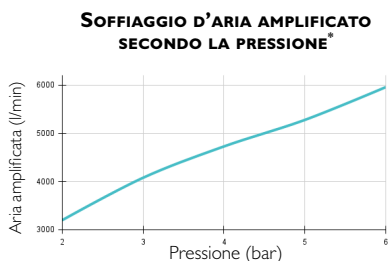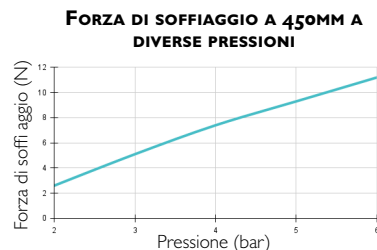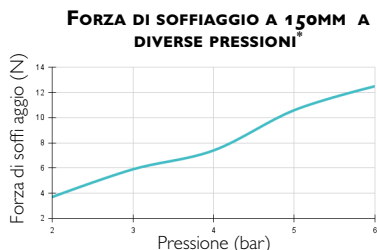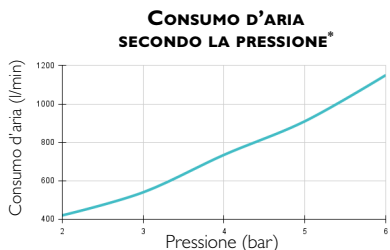

DIMENSIONE

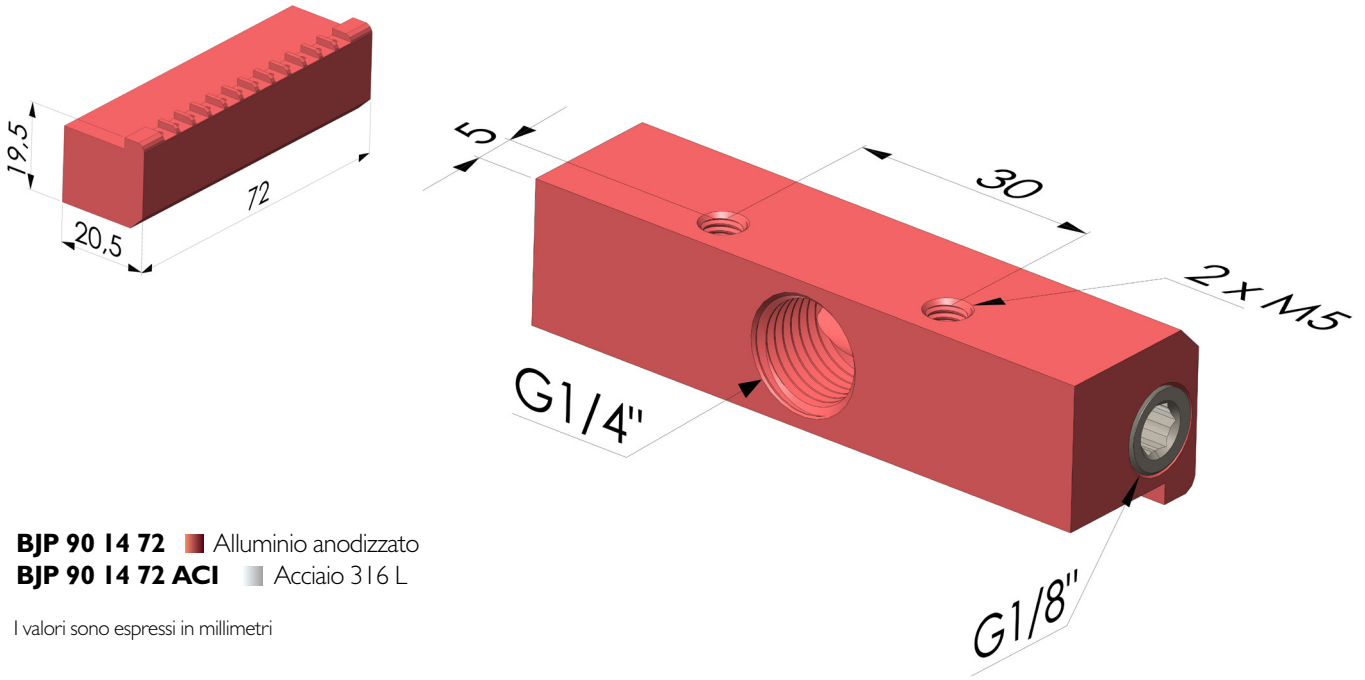

BJP 90 I4 72 ■ Alluminio anodizzato
BJP 90 I4 72 ACI ■ Acciaio 316 L

I valori sono espressi in millimetri