

# VCR-2 150 14


## SCHEDA TECNICA

### VENTURI MONO-STADIO

## VCR-2 SERIE



#### SCHEMA DI FUNZIONAMENTO

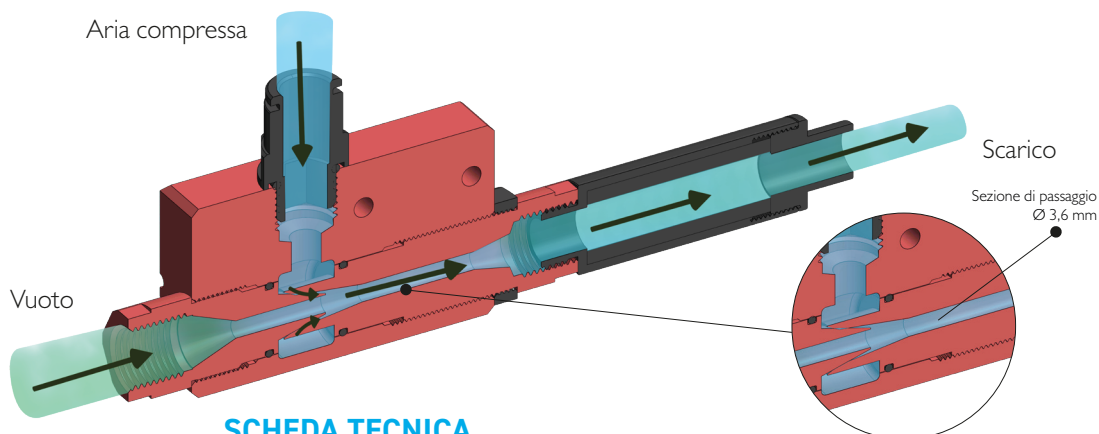

Aspirazione

FINO AL  
**85%**  
 DI VUOTO


#### VANTAGGI DELL'UTILIZZO DEL VCR-2 150 14\*

| Pressione (bar) | Consumo d'aria (NI/min) | Livello sonoro (dB) | Livello di vuoto (%) | Aria aspirata (l/min) |
|-----------------|-------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| 6               | 120                     | 82                  | 85                   | 110                   |


#### CARATTERISTICHE VCR-2 150 14\*

- Connessione aria compressa : Femmina G1/4"
- Peso : Alluminio : 214g - Inox 316L : 580g
- Temperatura massima d'utilizzo : 80°C
- Pressione massima : 7 bar
- Materiali : Alluminio/Inox 316L, guarnizione standard in nitrile


#### CONSUMO D'ARIA IN FUNZIONE DELLA PRESSIONE

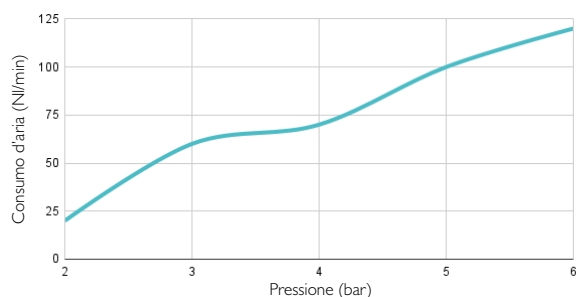


#### ARIA ASPIRATA IN FUNZIONE DELLA PRESSIONE

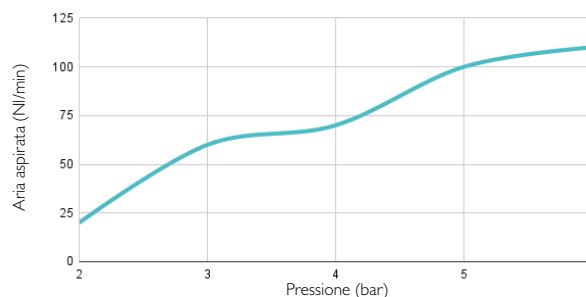

#### LIVELLO DI VUOTO (%) IN FUNZIONE DELLA PRESSIONE

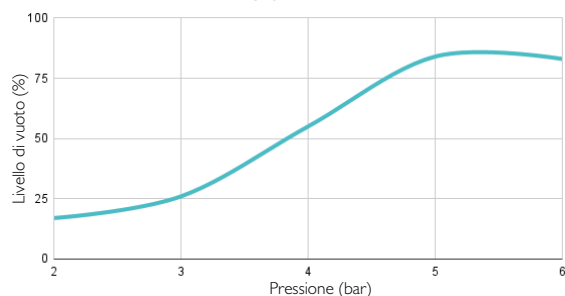


#### LIVELLO DI RUMORE

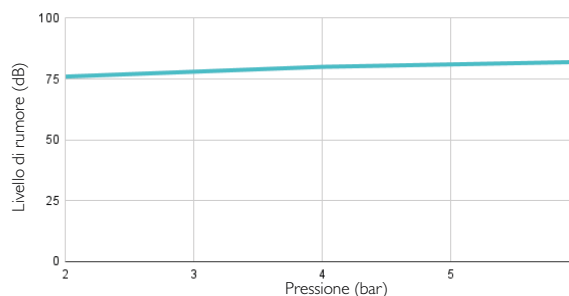

\* NOTE : Si consiglia di alimentare il VCR-2 150 14 utilizzando un tubo Ø 8 mm per ottenere prestazioni ottimali.

## DIMENSIONI

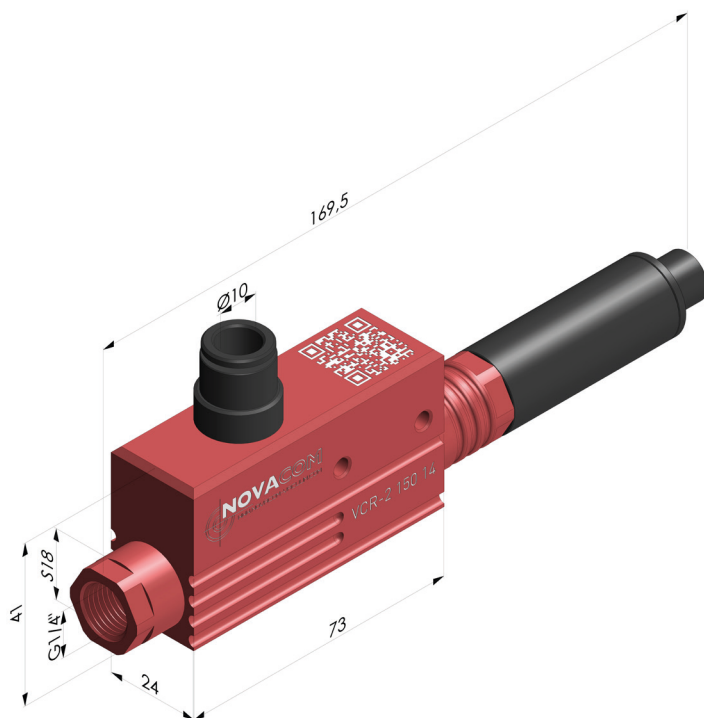

**VCR-2 150 14** ■ Alluminio  
**VCR-2 150 14** ■ Inox 316L