

VCR-2 200 14

SCHEDA TECNICA


VENTURI MONO-STADIO

VCR-2 SERIE



SCHEMA DI FUNZIONAMENTO

Aspirazione
**FINO AL
 85 %
 DI VUOTO**

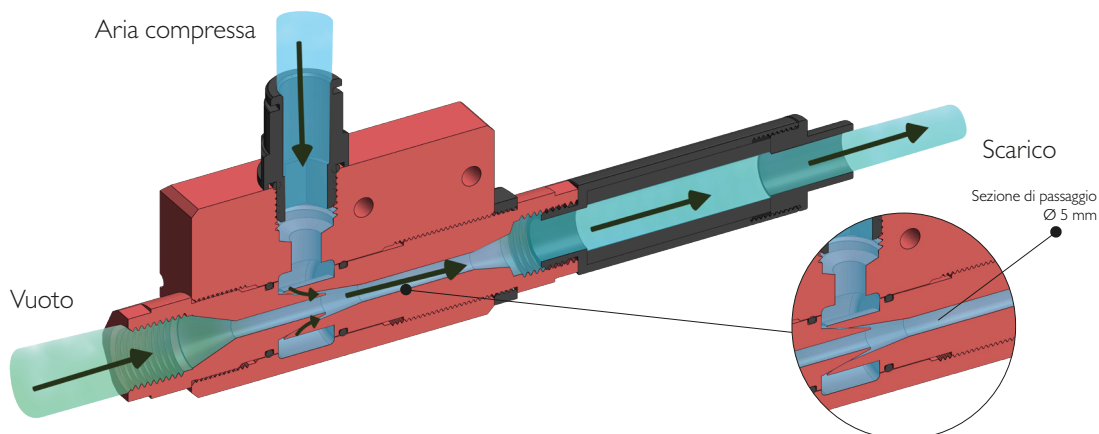

SCHEDA TECNICA


VANTAGGI DELL'UTILIZZO DEL VCR-2 200 14*

Pressione (bar)	Consumo d'aria (NI/min)	Livello sonoro (dB)	Livello di vuoto (%)	Aria aspirata (l/min)
6	260	82	85	190


CARATTERISTICHE VCR-2 200 14*

- Connessione aria compressa : Femmina G1/4" • Peso : Alluminio : 214 g - Inox 316L : 580g • Temperatura massima d'utilizzo : 80 °C
- Pressione massima : 7 bar • Materiali : Alluminio/Inox 316L, guarnizione standard in nitrile


CONSUMO D'ARIA IN FUNZIONE DELLA PRESSIONE

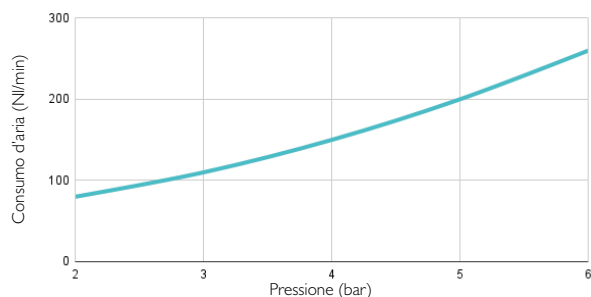


ARIA ASPIRATA IN FUNZIONE DELLA PRESSIONE

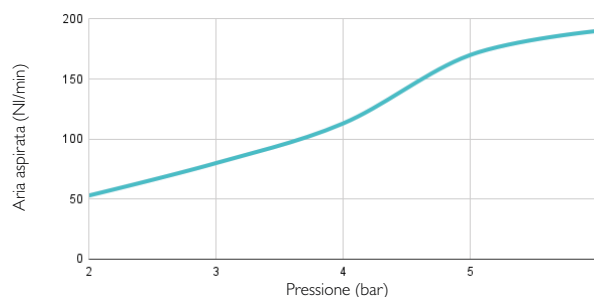

LIVELLO DI VUOTO (%) IN FUNZIONE DELLA PRESSIONE

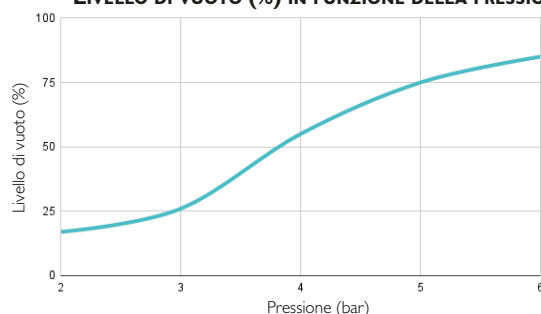


LIVELLO DI RUMORE

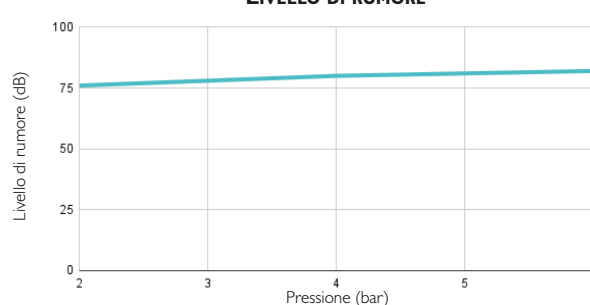

* NOTE : Si consiglia di alimentare il VCR-2 200 14 utilizzando un tubo Ø 8 mm per ottenere prestazioni ottimali.

DIMENSIONI

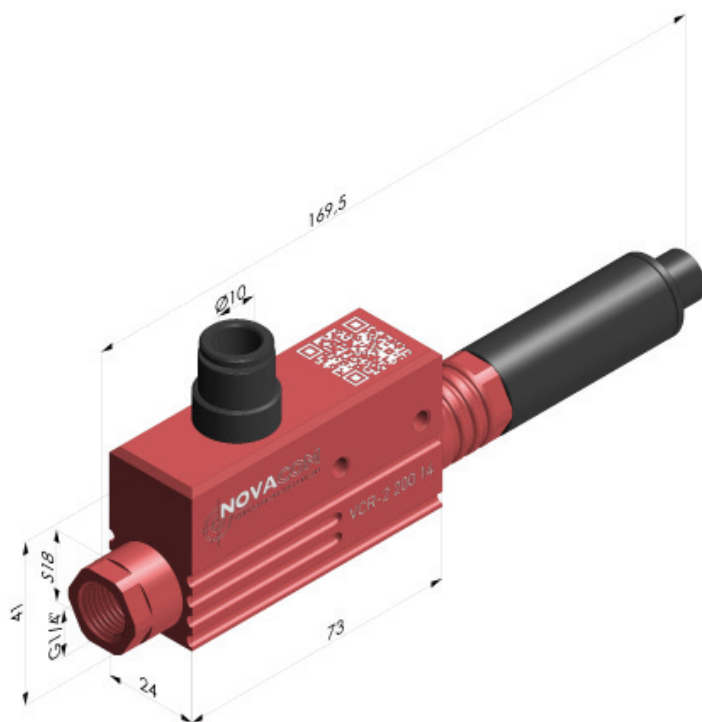

VCR-2 200 I4 ■ Alluminio
VCR-2 200 I4 ■ Inox 316L