

VCR-2 250 14


SCHEDA TECNICA

VENTURI MONO-STADIO

VCR-2 SERIE



SCHEMA DI FUNZIONAMENTO

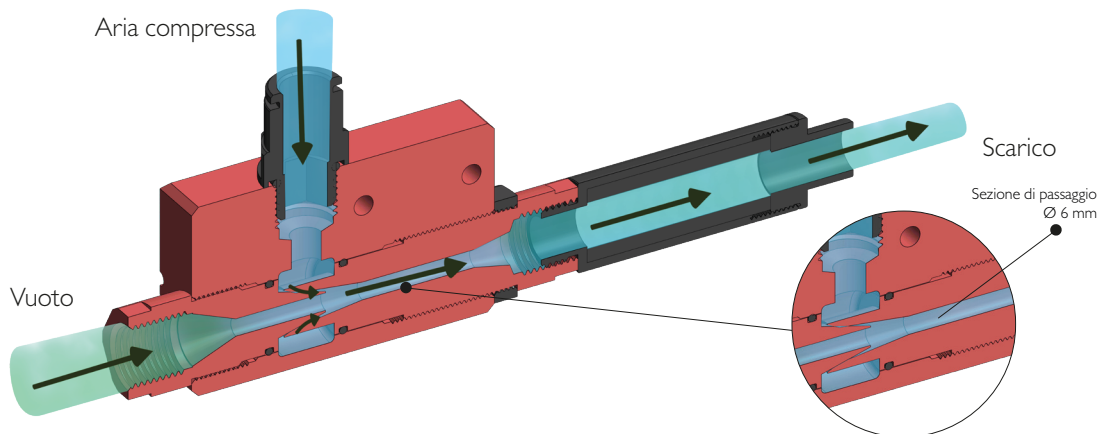

Aspirazione

FINO AL
85%
 DI VUOTO

SCHEDA TECNICA


**VANTAGGI DELL'UTILIZZO
 DEL VCR-2 250 14***

Pressione (bar)	Consumo d'aria (NI/min)	Livello sonoro (dB)	Livello di vuoto (%)	Aria aspirata (l/min)
6	410	82	85	310


CARATTERISTICHE VCR-2 250 14*

- Connessione aria compressa : Femmina G1/4" • Peso : Alluminio : 214 g - Inox 316L : 580g • Temperatura massima d'utilizzo : 80 °C
- Pressione massima : 7 bar • Materiali : Alluminio/Inox 316L, guarnizione standard in nitrile


CONSUMO D'ARIA IN FUNZIONE DELLA PRESSIONE

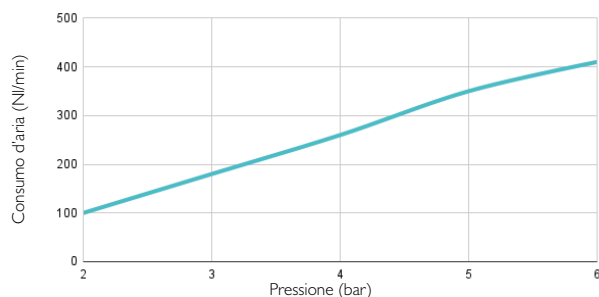


ARIA ASPIRATA IN FUNZIONE DELLA PRESSIONE

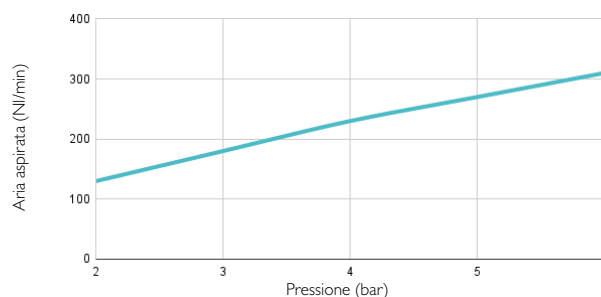

LIVELLO DI VUOTO (%) IN FUNZIONE DELLA PRESSIONE

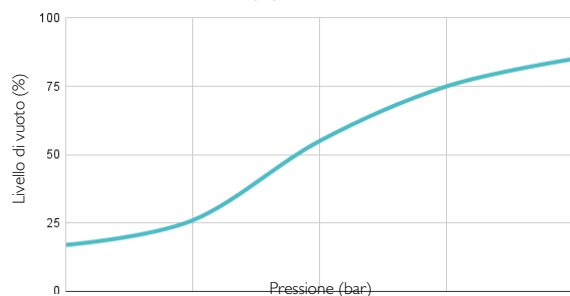


LIVELLO DI RUMORE

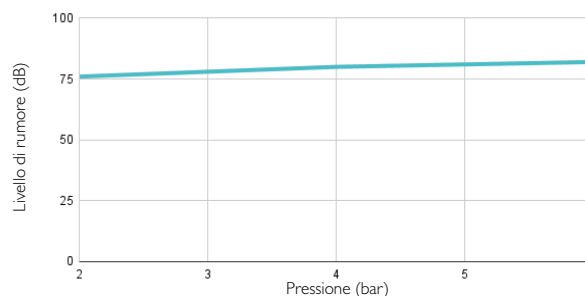

* NOTE : Si consiglia di alimentare il VCR-2 250 14 utilizzando un tubo Ø 8 mm per ottenere prestazioni ottimali.

DIMENSIONI

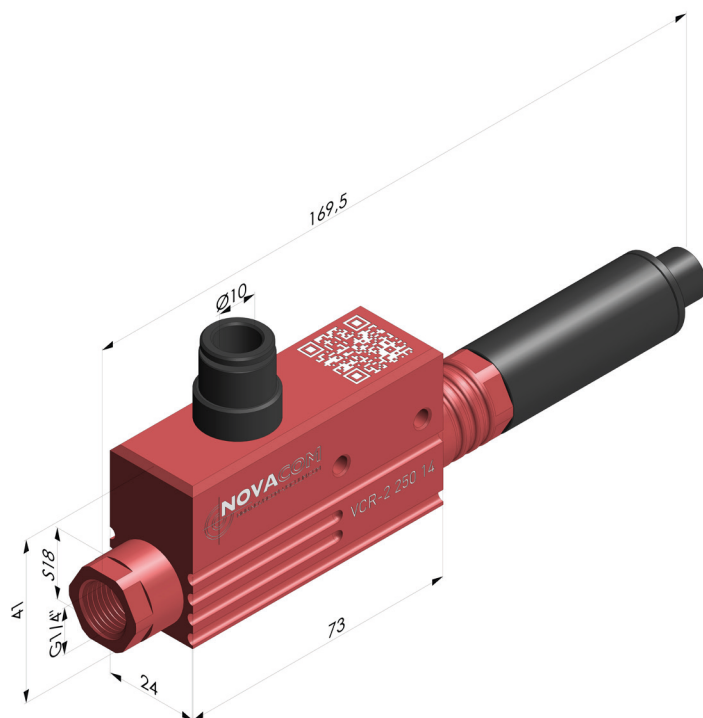

VCR-2 250 I4 ■ Alluminio
VCR-2 250 I4 ■ Inox 316L