


BJP 90 38 202

SCHEDA TECNICA

UGELLI A GETTO PIATTO

Booster
**RATIO
FINO AL
25/1**

SCHEMA DI FUNZIONAMENTO





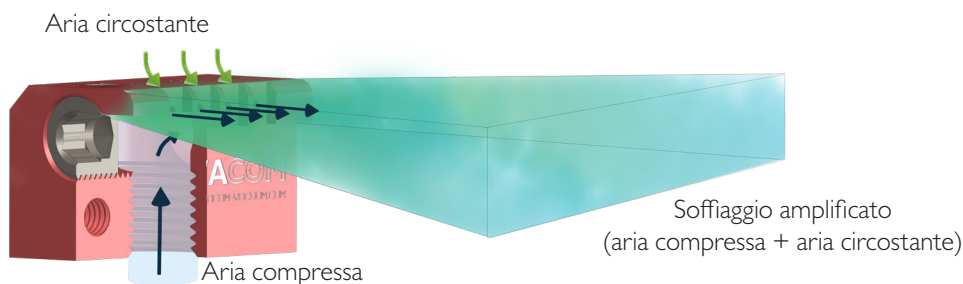


INFORMAZIONI TECNICHE*

VANTAGGI DI UTILIZZO UGELLO DI SOFFIAGGIO* (rispetto ad un tubo libero)			Aumento di soffiaggio (%)		Riduzione del rumore (%)	
			Fino al +71%		Fino al -32%	
PERFORMANCE DELL'UGELLO*	Pressione (bar)	Consumo d'aria (l/min)	Forza di soffiaggio (N)		Livello sonoro (dB)	Soffiaggio amplificato (l/min)
	6	2090	a 150mm	a 450mm		
			34	32,4		
VS						
TUBO LIBERO Ø12 INT*	Pressione (bar)	Consumo d'aria (l/min)		Livello sonoro (dB)		Soffiaggio amplificato (l/min)
	6	4450		110		4450


CARATTERISTICA UGELLO BJP 90 38 202

- **Raccordo** : Femmina G3/8" • **Peso** : Alluminio : 228g / Acciaio 316 L : 641g
- **Temperatura max. di utilizzo** : Alluminio : 150°C / Acciaio 316 L : 450°C • **Pressione max** : 10 bar

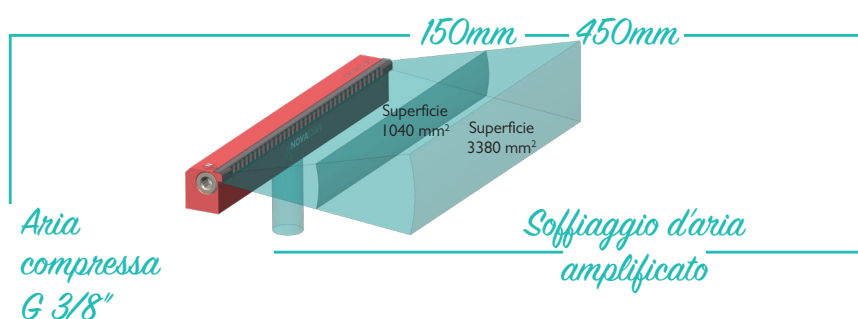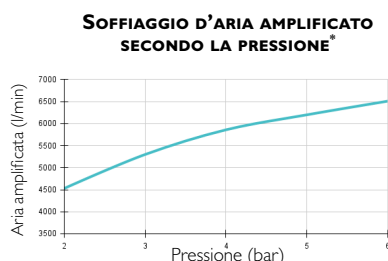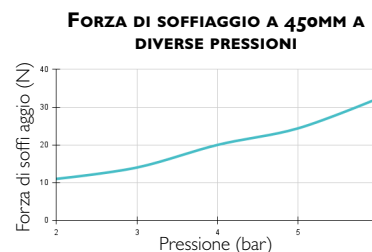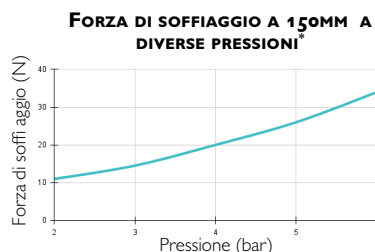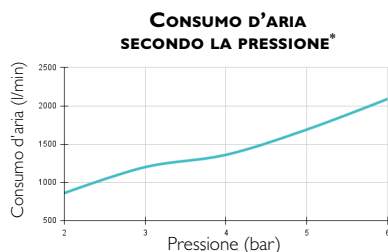

NOTA : le misure di questa scheda tecnica sono state fatte in laboratorio, in un ambiente rigorosamente controllato. È importante tenere conto che in un ambiente industriale, le condizioni sono diverse e che l'instabilità della pressione di un compressore industriale potrebbe dare dei valori diversi di quelli ottenuti in laboratorio. Questi dati sono comunicati a puro titolo informativo. Per ottenere la performance ottimale consigliamo un tubo d'alimentazione d'aria compressa di un diametro interno di 12 mm minimo.

DIMENSIONE

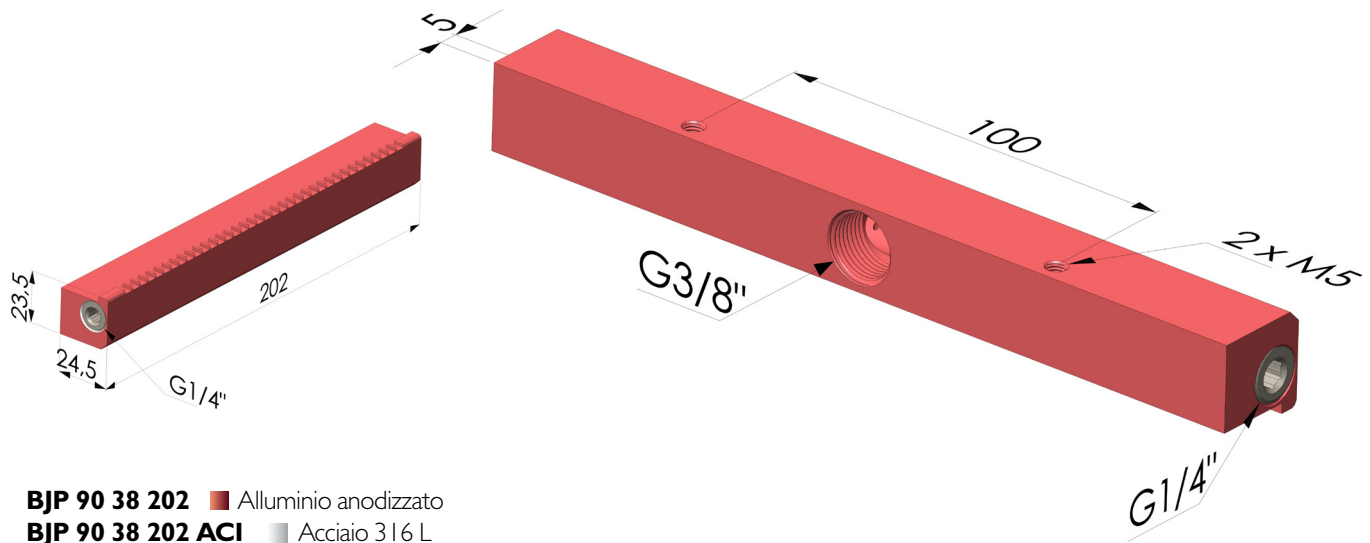

BJP 90 38 202 ■ Alluminio anodizzato
BJP 90 38 202 ACI ■ Acciaio 316 L

I valori sono espressi in millimetri