


INFORMAZIONI TECNICHE

Gamma :	Ventosa
Categoria :	A soffietti
Serie :	AR VF
Altezza (in mm) :	22
Forma :	2,5 soffietti
Diametro labbro :	30 mm
Diametro alto :	4.8 mm
Diametro del collo interno :	5 mm
Numero di soffietti :	2,5 soffietti
Forza orizzontale :	32 N
Forza verticale :	16 N
Volume :	25.1 cm ³
Massa :	4.60 g
Corsa :	10 mm



Varianti:

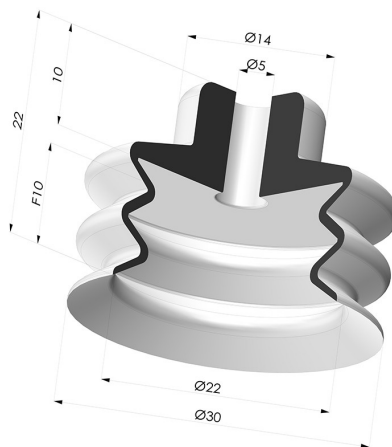

Riferimento variante:

AR VF 30SLT A

- Colore: Trasparente Certificato alimentare CE
- Durezza Shore: SH 60
- Materiale: Silicone



Riferimento variante:

AR VF 30CN A

- Colore: Blu
- Durezza Shore: SH50
- Materiale: Gomma naturale



Riferimento variante:

AR VF 30NI A


- Colore: Nero
- Durezza Shore: SH 60
- Materiale: Nitrile

Guida ai materiali:

	Materiale	Codice	Resistenza temperatura (°C)	Flessibilità	Resistenza abrasione	Resistenza UV/Intemperie	Resistenza oli	Compatibilità alimentare	Test di migrazione
	Silicone Trasparente Certificato alimentare CE (Shore SH 60)	SLT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA  **	✗
	Gomma naturale Blu (Shore SH50)	CNB	-20/+70	✓✓✓	✓✓	✗✗	✗✗	✗	✗


Le richieste di certificati FDA e/o CE devono essere effettuate OBBLIGATORIAMENTE al momento dell'ordine. Una richiesta successiva comporterà costi aggiuntivi. Per soddisfare le aspettative dei nostri clienti industriali, NOVACOM dispone della più ampia gamma di materiali elastomerici o termoplastici. Possiamo inoltre sviluppare nuovi materiali secondo un capitolato tecnico preciso, al fine di risolvere applicazioni specifiche per i nostri clienti.

 Eccellente |
  Buona |
  Media |
  Bassa |
  Non raccomandato
 *È possibile richiedere un certificato FDA e/o CE su diverse referenze al momento dell'ordine; contattateci.
 ** Certificazione per contatto alimentare: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600
 *** Certificazione per contatto alimentare: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Prodotti correlati:


**Inserto a resca Femmina
G1/4"**

Riferimento prodotto: B




**Inserto a resca Maschio
G1/4"**

Riferimento prodotto: C



**Inserto a resca Femmina
G1/8"**

Riferimento prodotto: F



**Inserto a resca Maschio
G1/8"**

Riferimento prodotto: G