


INFORMAZIONI TECNICHE

Gamma :	Ventosa
Categoria :	Piatte
Serie :	VPC
Altezza (in mm) :	12.1
Forma :	Piatta
Diametro labbro :	25 mm
Diametro del collo interno :	3.8 mm
Numero di soffietti :	0.5 soffietto
Forza orizzontale :	20.56 N
Forza verticale :	10.28 N
Volume :	0.75 cm ³
Massa :	1.40 g
Corsa :	3 mm



Varianti:

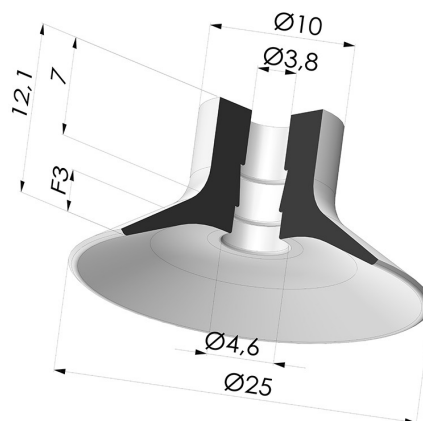

Riferimento variante:

VPC 25SLT A

- Colore: Trasparente Certificato alimentare CE
- Durezza Shore: SH 60
- Materiale: Silicone



Riferimento variante:

VPC 25MNT A

- Colore: Bordeaux
- Durezza Shore: SH 60
- Materiale: Antialone per plasturgia



Riferimento variante:

VPC 25NI A


- Colore: Nero
- Durezza Shore: SH50
- Materiale: Nitrile

Guida ai materiali:

	Materiale	Codice	Resistenza temperatura (°C)	Flessibilità	Resistenza abrasione	Resistenza UV/Intemperie	Resistenza oli	Compatibilità alimentare	Test di migrazione
	Silicone Trasparente Certificato alimentare CE (Shore SH 60)	SLT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA  **	✗
	Nitrile Nero (Shore SH50)	NI	-10/+80	✓	✓	✗	✓✓	✗	✗


Le richieste di certificati FDA e/o CE devono essere effettuate OBBLIGATORIAMENTE al momento dell'ordine. Una richiesta successiva comporterà costi aggiuntivi. Per soddisfare le aspettative dei nostri clienti industriali, NOVACOM dispone della più ampia gamma di materiali elastomerici o termoplastici. Possiamo inoltre sviluppare nuovi materiali secondo un capitolato tecnico preciso, al fine di risolvere applicazioni specifiche per i nostri clienti.

 Eccellente |
  Buona |
  Media |
  Bassa |
  Non raccomandato
 *È possibile richiedere un certificato FDA e/o CE su diverse referenze al momento dell'ordine; contattateci.
 ** Certificazione per contatto alimentare: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600
 *** Certificazione per contatto alimentare: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Prodotti correlati:


**Inserto a resca
Femmina G1/4"**

Riferimento prodotto: B



**Inserto a resca
Maschio G1/4"**

Riferimento prodotto: C



**Inserto a resca
Femmina G1/8"**

Riferimento prodotto: F



**Adattatore -
Femmina G1/4" -
Femmina G1/8"**

Riferimento prodotto:
301 048



**Adattatore -
Femmina G1/8" -
Femmina M6**

Riferimento prodotto:
F18F6



**Inserto a resca
Maschio G1/8"**

Riferimento prodotto:
FTM 20 G1/8 PO



**Inserto a resca
Maschio G1/8"**

Riferimento prodotto: G



**Adattatore - Maschio
G1/8" - Femmina
G1/8"**

Riferimento prodotto:
209 048



**Adattatore - Maschio
G1/8" - Femmina M6**

Riferimento prodotto:
M18F6



Inserto a resca Maschio M6

Riferimento prodotto:
M6C