


**INFORMAZIONI TECNICHE**

<b>Altezza (in mm) :</b>	19.5
<b>Categoria :</b>	A soffiatti
<b>Corsa :</b>	4.5 mm
<b>Diametro del collo interno :</b>	10mm
<b>Diametro labbro :</b>	12.8 mm
<b>Forma :</b>	1,5 soffiatti
<b>Forza orizzontale :</b>	5 N
<b>Forza verticale :</b>	2.5 N
<b>Gamma :</b>	Ventosa
<b>Numero di soffiatti :</b>	1,5 soffiatti
<b>Serie :</b>	8



**Varianti:**

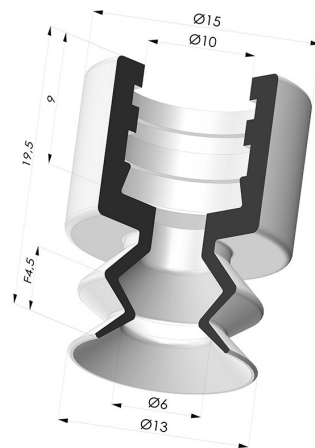

Riferimento variante:

**81 13SLBLEU A**

- Colore: Blu Certificato alimentare CE
- Durezza Shore: SH30
- Materiale: Silicone

**Guida ai materiali:**

	Materiale	Codice	Resistenza temperatura (°C)	Flessibilità	Resistenza abrasione	Resistenza UV/Intemperie	Resistenza oli	Compatibilità alimentare	Test di migrazione
	Silicone Blu Certificato alimentare CE	SLBLEU	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ☺☺☺**	A, B, D2

Le richieste di certificati FDA e/o CE devono essere effettuate **OBBLIGATORIAMENTE** al momento dell'ordine. Una richiesta successiva comporterà costi aggiuntivi. Per soddisfare le aspettative dei nostri clienti industriali, NOVACOM dispone della più ampia gamma di materiali elastomerici o termoplastici. Possiamo inoltre sviluppare nuovi materiali secondo un capitolato tecnico preciso, al fine di risolvere applicazioni specifiche per i nostri clienti.


✓✓✓ Eccellente | ✓✓ Buona | ✓ Media | ✗ Bassa | ✗✗ Non raccomandato

\*È possibile richiedere un certificato FDA e/o CE su diverse referenze al momento dell'ordine; contattateci.

\*\* Certificazione per contatto alimentare: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

\*\*\* Certificazione per contatto alimentare: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

**Prodotti correlati:**



**Inserto a resca M5**

Riferimento prodotto: M5C14L20