


INFORMAZIONI TECNICHE

Gamma :	Ventosa
Categoria :	A soffietti
Serie :	8
Altezza (in mm) :	25
Forma :	1,5 soffietti
Diametro labbro :	25 mm
Diametro del collo interno :	13mm
Numero di soffietti :	1,5 soffietti
Forza orizzontale :	22 N
Forza verticale :	11 N
Corsa :	7 mm




Varianti:

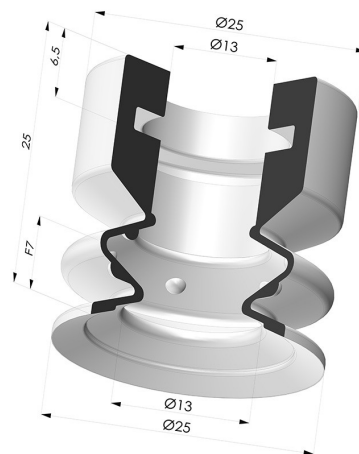

Riferimento variante:

86 25SLT A

- Colore: Trasparente Certificato alimentare CE
- Durezza Shore: SH 60
- Materiale: Silicone



Riferimento variante:

86 25SLDB A SH60

- Colore: Blu Certificato alimentare CE
- Durezza Shore: SH 60
- Materiale: Silicone rilevabile

Guida ai materiali:

	Materiale	Codice	Resistenza temperatura (°C)	Flessibilità	Resistenza abrasione	Resistenza UV/Intemperie	Resistenza oli	Compatibilità alimentare	Test di migrazione
	Silicone Trasparente Certificato alimentare CE (Shore SH 60)	SLT	-60/+250	✓✓✓✓	✗	✓✓✓✓	✗	FDA **	✗
	Silicone rilevabile Blu Certificato alimentare CE (Shore SH 60)	SLDB	-60/+250	✓✓✓✓	✗	✓✓✓✓	✗	FDA **	✗

Le richieste di certificati FDA e/o CE devono essere effettuate OBBLIGATORIAMENTE al momento dell'ordine. Una richiesta successiva comporterà costi aggiuntivi. Per soddisfare le aspettative dei nostri clienti industriali, NOVACOM dispone della più ampia gamma di materiali elastomerici o termoplastici. Possiamo inoltre sviluppare nuovi materiali secondo un capitolato tecnico preciso, al fine di risolvere applicazioni specifiche per i nostri clienti.



Eccellente |



Buona |



Media |



Bassa |



Non raccomandato

*È possibile richiedere un certificato FDA e/o CE su diverse referenze al momento dell'ordine; contattateci.

** Certificazione per contatto alimentare: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600


*** Certificazione per contatto alimentare: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Prodotti correlati:



Inserto a resca Maschio G1/4"

Riferimento prodotto: 9G14-2



Inserto a resca Femmina G1/8"

Riferimento prodotto: 9G18-2



Inserto a resca Maschio G3/8"

Riferimento prodotto: 9G38-2