


### INFORMAZIONI TECNICHE

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| <b>Gamma :</b>                      | Ventosa              |
| <b>Categoria :</b>                  | A soffietti          |
| <b>Serie :</b>                      | 2                    |
| <b>Altezza (in mm) :</b>            | 13.2                 |
| <b>Forma :</b>                      | 2,5 soffietti        |
| <b>Diametro labbro :</b>            | 5.2 mm               |
| <b>Diametro del collo interno :</b> | 4 mm                 |
| <b>Numero di soffietti :</b>        | 2,5 soffietti        |
| <b>Forza orizzontale :</b>          | 1 N                  |
| <b>Forza verticale :</b>            | 0.5 N                |
| <b>Volume :</b>                     | 0.05 cm <sup>3</sup> |
| <b>Massa :</b>                      | 0.33 g               |
| <b>Corsa :</b>                      | 3.5 mm               |



### Varianti:

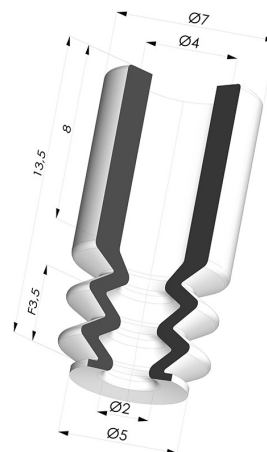

Riferimento variante:

**2 05-2NI A**

- Colore: Nero
- Durezza Shore: SH50
- Materiale: Nitrile



Riferimento variante:

**2 05-2SLT A**

- Colore: Trasparente
- Certificato alimentare CE
- Durezza Shore: SH 60
- Materiale: Silicone



Riferimento variante:

**2 05-2MNT A**

- Colore: Bordeaux
- Durezza Shore: SH 60
- Materiale: Antialone



Riferimento variante:

**2 05-2SLV A**

- Colore: Verde
- Durezza Shore: SH 60
- Materiale: Silicone

### Guida ai materiali:

|  | Materiale                                                       | Codice  | Resistenza temperatura (°C) | Flessibilità | Resistenza abrasione | Resistenza UV/Intemperie | Resistenza oli | Compatibilità alimentare | Test di migrazione |
|--|-----------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------|--------------|----------------------|--------------------------|----------------|--------------------------|--------------------|
|  | Nitrile Nero (Shore SH50)                                       | NI      | -10/+80                     | ✓            | ✓                    | ✗                        | ✓✓             | ✗                        | ✗                  |
|  | Silicone Trasparente<br>Certificato alimentare CE (Shore SH 60) | SLT     | -60/+250                    | ✓✓✓          | ✗                    | ✓✓✓                      | ✗              | FDA ✗<br>**              | ✗                  |
|  | Antialone Bordeaux (Shore SH 60)                                | MNT     | -20/+160                    | ✓            | ✓                    | ✓✓✓                      | ✓✓✓            | ✗                        | ✗                  |
|  | Silicone Verde (Shore SH 60)                                    | SL VERT | -60/+250                    | ✓✓✓          | ✗                    | ✓✓✓                      | ✗              | FDA ✗<br>**              | ✗                  |

Le richieste di certificati FDA e/o CE devono essere effettuate OBBLIGATORIAMENTE al momento dell'ordine. Una richiesta successiva comporterà costi aggiuntivi. Per soddisfare le aspettative dei nostri clienti industriali, NOVACOM dispone della più ampia gamma di materiali elastomerici o termoplastici. Possiamo inoltre sviluppare nuovi materiali secondo un capitolato tecnico preciso, al fine di risolvere applicazioni specifiche per i nostri clienti.



Eccellente |



Buona |



Media |



Bassa |



Non raccomandato

\*È possibile richiedere un certificato FDA e/o CE su diverse referenze al momento dell'ordine; contattateci.

\*\* Certificazione per contatto alimentare: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

\*\*\* Certificazione per contatto alimentare: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

## Prodotti correlati:



### **Adattatore - Femmina G1/8" - Femmina M5**

Riferimento prodotto: F18F5



### **Adattatore - Maschio G1/8" - Femmina M5**

Riferimento prodotto: M18F5



### **Inserto a resca Maschio M5**

Riferimento prodotto: M5C8L13