


INFORMAZIONI TECNICHE

Gamma :	Ventosa
Categoria :	A soffiatti
Serie :	8
Forma :	2,5 soffiatti
Diametro labbro :	20 mm
Diametro del collo interno :	8 mm
Numero di soffiatti :	2,5 soffiatti
Forza orizzontale :	15 N
Forza verticale :	7.5 N
Corsa :	11 mm



Varianti:

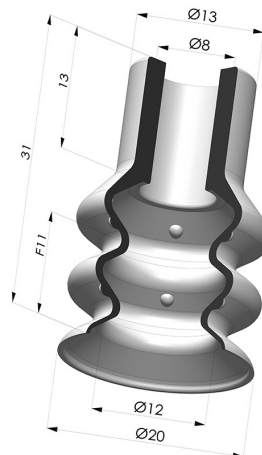

Riferimento variante:

88A 20SLBLEU A

- Colore: Blu Certificato alimentare CE
- Durezza Shore: SH30
- Materiale: Silicone



Riferimento variante:

88A 20SLDB A

- Colore: Blu Certificato alimentare CE
- Durezza Shore: SH40
- Materiale: Silicone rilevabile



Riferimento variante:

88A 20SLBLEU ASH50

- Colore: Blu Certificato alimentare CE
- Durezza Shore: SH50
- Materiale: Silicone rilevabile


Guida ai materiali:

	Materiale	Codice	Resistenza temperatura (°C)	Flessibilità	Resistenza abrasione	Resistenza UV/Intemperie	Resistenza oli	Compatibilità alimentare	Test di migrazione
	Silicone Blu Certificato alimentare CE (Shore SH30)	SLBLEU	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ** 🍴	A, B, D2
	Silicone rilevabile Blu Certificato alimentare CE (Shore SH40)	SLDB	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ** 🍴	A, B, D2
	Silicone rilevabile Blu Certificato alimentare CE (Shore SH50)	SLBLEU	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ** 🍴	A, B, D2

Le richieste di certificati FDA e/o CE devono essere effettuate OBBLIGATORIAMENTE al momento dell'ordine. Una richiesta successiva comporterà costi aggiuntivi. Per soddisfare le aspettative dei nostri clienti industriali, NOVACOM dispone della più ampia gamma di materiali elastomerici o termoplastici. Possiamo inoltre sviluppare nuovi materiali secondo un capitolato tecnico preciso, al fine di risolvere applicazioni specifiche per i nostri clienti.

Eccellente |
 Buona |
 Media |
 Bassa |
 Non raccomandato
 *È possibile richiedere un certificato FDA e/o CE su diverse referenze al momento dell'ordine; contattateci.
 ** Certificazione per contatto alimentare: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600
 *** Certificazione per contatto alimentare: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Prodotti correlati:




Inserto a resca Femmina G1/4"

Riferimento prodotto: D




Inserto a resca Maschio G1/4"

Riferimento prodotto: E



Inserto a resca Femmina G1/8"

Riferimento prodotto: H



Inserto a resca Maschio G1/8"

Riferimento prodotto: I