


INFORMAZIONI TECNICHE

Gamma : Ventosa
Categoria : A soffiatti
Serie : 1
Altezza (in mm) : 16
Forma : 1,5 soffiatti
Diametro labbro : 11 mm
Diametro del collo interno : 3.8 mm
Numero di soffiatti : 1,5 soffiatti
Forza orizzontale : 4 N
Forza verticale : 2 N
Massa : 0.70 g
Volume cm³ : 0.35
Corsa : 5.5 mm



Varianti:

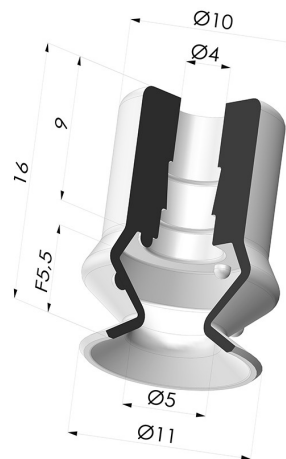

Riferimento variante:

1 10MNT A

- Colore: Bordeaux
- Durezza Shore: SH 60
- Materiale: Antialone



Riferimento variante:

1 10PU A

- Colore: Blu
- Durezza Shore: SH 60
- Materiale: Poliuretano



Riferimento variante:

1 10SL A

- Colore: Rosso Certificato alimentare CE
- Durezza Shore: SH 60
- Materiale: Silicone



Riferimento variante:

1 10SLT A

- Colore: Trasparente Certificato alimentare CE
- Durezza Shore: SH 60
- Materiale: Silicone



Riferimento variante:

1 10NI A

- Colore: Nero
- Durezza Shore: SH50
- Materiale: Nitrile







Riferimento variante:

1 10NR A

- Colore: Grigio
- Durezza Shore: SH50
- Materiale: Gomma naturale

Guida ai materiali:

	Materiale	Codice	Resistenza temperatura (°C)	Flessibilità	Resistenza abrasione	Resistenza UV/Intemperie	Resistenza oli	Compatibilità alimentare	Test di migrazione
	Antialone Bordeaux (Shore SH 60)	MNT	-20/+160	✓	✓	✓✓✓	✓✓✓	✗	✗
	Poliuretano Blu (Shore SH 60)	PU	-20/+80	✓	✓✓✓	✓✓	✓✓	✗	✗
	Silicone Rosso Certificato alimentare CE (Shore SH 60)	SL	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ☞☞	A, B, D2
	Silicone Trasparente Certificato alimentare CE (Shore SH 60)	SLT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ☞☞	✗

	Nitrile Nero (Shore SH50)	NI	-10/+80	✓	✓	✗	✓✓	✗	✗
	Gomma naturale Grigio (Shore SH50)	NR	-20/+70	✓✓✓	✓✓	✗✗	✗✗	✗	✗

Le richieste di certificati FDA e/o CE devono essere effettuate OBBLIGATORIAMENTE al momento dell'ordine. Una richiesta successiva comporterà costi aggiuntivi. Per soddisfare le aspettative dei nostri clienti industriali, NOVACOM dispone della più ampia gamma di materiali elastomerici o termoplastici. Possiamo inoltre sviluppare nuovi materiali secondo un capitolato tecnico preciso, al fine di risolvere applicazioni specifiche per i nostri clienti.

 Eccellente |
  Buona |
  Media |
  Bassa |
  Non raccomandato
 *È possibile richiedere un certificato FDA e/o CE su diverse referenze al momento dell'ordine; contattateci.
 ** Certificazione per contatto alimentare: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600
 *** Certificazione per contatto alimentare: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Prodotti correlati:



Inserto a resca Femmina G1/4"
Riferimento prodotto: B



Inserto a resca Maschio G1/4"
Riferimento prodotto: C



Inserto a resca Femmina G1/8"
Riferimento prodotto: F



Adattatore - Femmina G1/4" - Femmina M6
Riferimento prodotto: F14F6



Adattatore - Femmina G1/8" - Femmina M6
Riferimento prodotto: F18F6



Inserto a resca Maschio G1/8"
Riferimento prodotto: G



Adattatore - Maschio G1/8" - Femmina G1/8"
Riferimento prodotto: M14F6



Adattatore - Maschio G1/8" - Femmina M6
Riferimento prodotto: M18F6



Inserto a resca Maschio M5
Riferimento prodotto: M5C11



Inserto a resca Maschio M6
Riferimento prodotto: M6C



Inserto a resca Maschio M5
Riferimento prodotto: M5C --