
Code : **1 11-- A**

Ventosa 1.5 Soffietti Serie 1 Ø 10MM

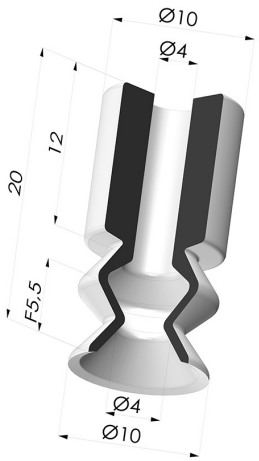

INFORMAZIONI TECNICHE

Altezza (in mm) :	20.5
Diametro labbro :	10 mm
Diametro del collo interno :	4 mm
Numero di soffietti :	1,5 soffietti
Forza orizzontale :	4 N
Forza verticale :	2
Massa :	0.70 g
Volume cm³ :	0.26
Corsa :	5.5 mm

Varianti:



Riferimento variante:
1 11MNT A
- Colore: Bordeaux
- Durezza Shore: SH 60
- Materiale: Antialone



Riferimento variante:
1 11PU A
- Colore: Blu
- Durezza Shore: SH 60
- Materiale: Poliuretano



Riferimento variante:
1 11SL A
- Colore: Rosso Certificato alimentare CE
- Durezza Shore: SH 60
- Materiale: Silicone



Riferimento variante:
1 11SLT A
- Colore: Trasparente Certificato alimentare CE
- Durezza Shore: SH 60
- Materiale: Silicone



Riferimento variante:
1 11SLV A
- Colore: Verde Certificato alimentare CE
- Durezza Shore: SH 60
- Materiale: Silicone



Riferimento variante:
1 11NI A
- Colore: Nero
- Durezza Shore: SH50
- Materiale: Nitrile



Riferimento variante:
1 11NR A
- Colore: Grigio
- Durezza Shore: SH50
- Materiale: Gomma naturale



Riferimento variante:
1 11SLDB A
- Colore: Blu Certificato alimentare CE
- Durezza Shore: SH40
- Materiale: Silicone rilevabile

Guida ai materiali:


	Materiale	Codice	Resistenza temperatura (°C)	Flessibilità	Resistenza abrasione	Resistenza UV/Intemperie	Resistenza oli	Compatibilità alimentare	Test di migrazione
	Antialone Bordeaux (Shore SH 60)	MNT	-20/+160	✓	✓	✓✓✓	✓✓✓	✗	✗
	Poliuretano Blu (Shore SH 60)	PU	-20/+80	✓	✓✓✓	✓✓	✓✓	✗	✗
	Silicone Rosso Certificato alimentare CE (Shore SH 60)	SL	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA **	A, B, D2
	Silicone Trasparente Certificato alimentare CE (Shore SH 60)	SLT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA **	✗

	Silicone Verde Certificato alimentare CE (Shore SH 60)	SLV	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA **	✗
	Nitrile Nero (Shore SH50)	NI	-10/+80	✓	✓	✗	✓✓	✗	✗
	Gomma naturale Grigio (Shore SH50)	NR	-20/+70	✓✓✓	✓✓	✗✗	✗✗	✗	✗
	Silicone rilevabile Blu Certificato alimentare CE (Shore SH40)	SLDB	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA **	A, B, D2

Le richieste di certificati FDA e/o CE devono essere effettuate OBBLIGATORIAMENTE al momento dell'ordine. Una richiesta successiva comporterà costi aggiuntivi. Per soddisfare le aspettative dei nostri clienti industriali, NOVACOM dispone della più ampia gamma di materiali elastomerici o termoplastici. Possiamo inoltre sviluppare nuovi materiali secondo un capitolato tecnico preciso, al fine di risolvere applicazioni specifiche per i nostri clienti.


✓✓✓ Eccellente | ✓✓ Buona | ✓ Media | ✗ Bassa | ✗✗ Non raccomandato
*È possibile richiedere un certificato FDA e/o CE su diverse referenze al momento dell'ordine; contattateci.
** Certificazione per contatto alimentare: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600
*** Certificazione per contatto alimentare: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Prodotti correlati:



Inserto a resca Femmina G1/4"

Riferimento prodotto: B



Inserto a resca Maschio G1/4"

Riferimento prodotto: C



Inserto a resca Femmina G1/8"

Riferimento prodotto: F



Adattatore - Femmina G1/4" - Femmina M6

Riferimento prodotto: F14F6



Adattatore - Femmina G1/8" - Femmina M6

Riferimento prodotto: F18F6



Inserto a resca Maschio G1/8"

Riferimento prodotto: G



Adattatore - Maschio G1/8" - Femmina G1/8"

Riferimento prodotto: M14F6



Adattatore - Maschio G1/8" - Femmina M6

Riferimento prodotto: M18F6



Inserto a resca Maschio M5

Riferimento prodotto: M5C11



Inserto a resca Maschio M6

Riferimento prodotto: M6C



Inserto a resca Maschio M5

Riferimento prodotto: M5C --

E-mail: info@novacom-grp.com
Z.A. de Sars et Rosières - 30, rue de l'épau - 59230 ROSULT - Francia
Telefono. : +33 (0)3 27 30 53 53
Partita IVA : FR57 381 120 484