


#### INFORMAZIONI TECNICHE

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| <b>Gamma :</b>                      | Ventosa              |
| <b>Categoria :</b>                  | A soffiatti          |
| <b>Serie :</b>                      | 2                    |
| <b>Altezza (in mm) :</b>            | 34                   |
| <b>Forma :</b>                      | 2,5 soffiatti        |
| <b>Diametro labbro :</b>            | 25 mm                |
| <b>Diametro del collo interno :</b> | 7 mm                 |
| <b>Numero di soffiatti :</b>        | 2,5 soffiatti        |
| <b>Forza orizzontale :</b>          | 22.3 N               |
| <b>Forza verticale :</b>            | 11.2 N               |
| <b>Volume :</b>                     | 5.00 cm <sup>3</sup> |
| <b>Massa :</b>                      | 3.70 g               |
| <b>Corsa :</b>                      | 15 mm                |



#### Varianti:

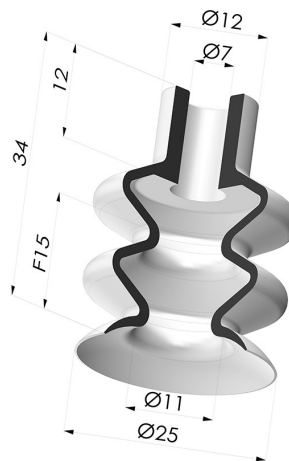

Riferimento variante:

**2 27MNT A**

- Colore: Bordeaux
- Durezza Shore: SH 60
- Materiale: Antialone



Riferimento variante:

**2 27PU A**

- Colore: Blu
- Durezza Shore: SH 60
- Materiale: Poliuretano



Riferimento variante:

**2 27SL A**

- Colore: Rosso Certificato alimentare CE
- Durezza Shore: SH 60
- Materiale: Silicone



Riferimento variante:

**2 27SLT A**

- Colore: Trasparente Certificato alimentare CE
- Durezza Shore: SH 60
- Materiale: Silicone



Riferimento variante:

**2 27SLV A**

- Colore: Verde Certificato alimentare CE
- Durezza Shore: SH 60
- Materiale: Silicone



Riferimento variante:

**2 27NI A**

- Colore: Nero
- Durezza Shore: SH50
- Materiale: Nitrile



Riferimento variante:

**2 27NR A**

- Colore: Grigio
- Durezza Shore: SH50
- Materiale: Gomma naturale

#### Guida ai materiali:

|  | Materiale                                              | Codice | Resistenza temperatura (°C) | Flessibilità | Resistenza abrasione | Resistenza UV/Intemperie | Resistenza oli | Compatibilità alimentare | Test di migrazione |
|--|--------------------------------------------------------|--------|-----------------------------|--------------|----------------------|--------------------------|----------------|--------------------------|--------------------|
|  | Antialone Bordeaux (Shore SH 60)                       | MNT    | -20/+160                    | ✓            | ✓                    | ✓✓✓                      | ✓✓✓✓           | ✗                        | ✗                  |
|  | Poliuretano Blu (Shore SH 60)                          | PU     | -20/+80                     | ✓            | ✓✓✓✓                 | ✓✓                       | ✓✓✓            | ✗                        | ✗                  |
|  | Silicone Rosso Certificato alimentare CE (Shore SH 60) | SL     | -60/+250                    | ✓✓✓✓         | ✗                    | ✓✓✓✓                     | ✗              | FDA<br>**                | A, B, D2           |

