


INFORMAZIONI TECNICHE

- Altezza (in mm) :** 10.3 mm
- Categoria :** Piatte
- Corsa :** 2 mm
- Diametro del collo interno :** 3.8 mm
- Diametro labbro :** 9.9 mm
- Forma :** Piatta
- Forza orizzontale :** 3.43 N
- Forza verticale :** 1.71 N
- Gamma :** Ventosa
- Numero di soffietti :** 0.5 soffietto
- Serie :** 5



Varianti:

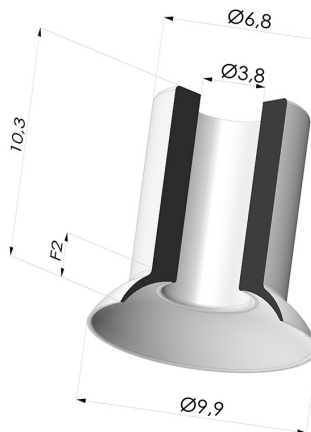

- Riferimento variante:
5 10NI A
- Colore: Nero
 - Durezza Shore: SH50
 - Materiale: Nitrile



- Riferimento variante:
5 10CN A
- Colore: Marrone Certificato alimentare CE
 - Durezza Shore: SH35
 - Materiale: Gomma naturale



- Riferimento variante:
5 10SLT A
- Colore: Trasparente Certificato alimentare CE
 - Durezza Shore: SH 60
 - Materiale: Silicone



- Riferimento variante:
5 10SLB A
- Colore: Bianco
 - Durezza Shore: SH40
 - Materiale: Silicone

Guida ai materiali:

	Materiale	Codice	Resistenza temperatura (°C)	Flessibilità	Resistenza abrasione	Resistenza UV/Intemperie	Resistenza oli	Compatibilità alimentare	Test di migrazione
	Nitrile Nero	NI	-10/+80	✓	✓	✗	✓✓	✗	✗
	Gomma naturale Marrone Certificato alimentare CE	CN	-20/+70	✓✓✓	✓✓	✗✗	✗✗	FDA **	✗
	Silicone Trasparente Certificato alimentare CE	SLT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ☞☞**	✗
	Silicone Bianco	SL B	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ☞☞**	✗

Le richieste di certificati FDA e/o CE devono essere effettuate OBBLIGATORIAMENTE al momento dell'ordine. Una richiesta successiva comporterà costi aggiuntivi. Per soddisfare le aspettative dei nostri clienti industriali, NOVACOM dispone della più ampia gamma di materiali elastomerici o termoplastici. Possiamo inoltre sviluppare nuovi materiali secondo un capitolato tecnico preciso, al fine di risolvere applicazioni specifiche per i nostri clienti.

✓✓✓✓ Eccellente | ✓✓✓ Buona | ✓✓ Media | ✗ Bassa | ✗✗ Non raccomandato
 *È possibile richiedere un certificato FDA e/o CE su diverse referenze al momento dell'ordine; contattateci.
 ** Certificazione per contatto alimentare: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600
 *** Certificazione per contatto alimentare: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Prodotti correlati:



Inserto a resca Maschio M5

Riferimento prodotto: 9MM5



Inserto a resca Femmina G1/8"

Riferimento prodotto: F18C12L20



Inserto a resca Maschio G1/8"

Riferimento prodotto: M18C12L20