


### INFORMAZIONI TECNICHE

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| <b>Gamma :</b>                      | Ventosa       |
| <b>Categoria :</b>                  | Piatte        |
| <b>Serie :</b>                      | 7             |
| <b>Altezza (in mm) :</b>            | 20.5          |
| <b>Forma :</b>                      | Piatta        |
| <b>Diametro labbro :</b>            | 40 mm         |
| <b>Diametro del collo interno :</b> | 8 mm          |
| <b>Numero di soffietti :</b>        | 0.5 soffietto |
| <b>Forza orizzontale :</b>          | 57 N          |
| <b>Forza verticale :</b>            | 28.5 N        |
| <b>Corsa :</b>                      | 1.5 mm        |



### Varianti:

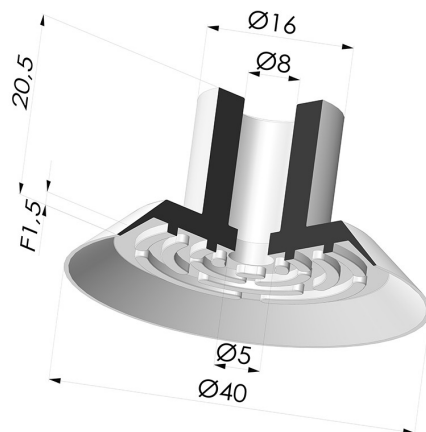

Riferimento variante:  
**7 40CN A**

- Colore: Marrone Certificato alimentare CE
- Durezza Shore: SH40
- Materiale: Gomma naturale



Riferimento variante:  
**7 40SLDB A**

- Colore: Blu
- Durezza Shore: SH40
- Materiale: Silicone rilevabile



Riferimento variante:  
**7 40MNT A**

- Colore: Bordeaux
- Durezza Shore: SH 60
- Materiale: Antialone



Riferimento variante:  
**7 40SLN A AS**

- Colore: Nero
- Durezza Shore: SH 60
- Materiale: Silicone



Riferimento variante:  
**7 40NI A**

- Colore: Nero
- Durezza Shore: SH50
- Materiale: Nitrile



Riferimento variante:  
**7 40SLT A**

- Colore: Trasparente
- Certificato alimentare CE
- Durezza Shore: SH 60
- Materiale: Silicone

### Guida ai materiali:


|                                                                                     | Materiale                            | Codice  | Resistenza temperatura (°C) | Flessibilità | Resistenza abrasione | Resistenza UV/Intemperie | Resistenza oli | Compatibilità alimentare                                                                        | Test di migrazione |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------|-----------------------------|--------------|----------------------|--------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|  | Silicone rilevabile Blu (Shore SH40) | SLDBLEU | 60/+250                     | ✓✓✓          | ✗                    | ✓✓✓                      | ✗              | FDA <br>** | ✗                  |
|  | Antialone Bordeaux (Shore SH 60)     | MNT     | -20/+160                    | ✓            | ✓                    | ✓✓✓                      | ✓✓✓            | ✗                                                                                               | ✗                  |
|  | Silicone Nero (Shore SH 60)          | SLN     | -60/+250                    | ✓✓✓          | ✗                    | ✓✓✓                      | ✗              | ✗                                                                                               | ✗                  |
|  | Nitrile Nero (Shore SH50)            | NI      | -10/+80                     | ✓            | ✓                    | ✗                        | ✓✓             | ✗                                                                                               | ✗                  |

|                                                                                  |                                                                          |     |          |  |  |  |  |               |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--|--|--|--|---------------|--|
|  | Silicone<br>Trasparente<br>Certificato<br>alimentare CE<br>(Shore SH 60) | SLT | -60/+250 |  |  |  |  | FDA<br>**<br> |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--|--|--|--|---------------|--|

Le richieste di certificati FDA e/o CE devono essere effettuate OBBLIGATORIAMENTE al momento dell'ordine. Una richiesta successiva comporterà costi aggiuntivi. Per soddisfare le aspettative dei nostri clienti industriali, NOVACOM dispone della più ampia gamma di materiali elastomerici o termoplastici. Possiamo inoltre sviluppare nuovi materiali secondo un capitolato tecnico preciso, al fine di risolvere applicazioni specifiche per i nostri clienti.


Eccellente | Buona | Media | Bassa | Non raccomandato  
 \*È possibile richiedere un certificato FDA e/o CE su diverse referenze al momento dell'ordine; contattateci.  
 \*\* Certificazione per contatto alimentare: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600  
 \*\*\* Certificazione per contatto alimentare: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

## Prodotti correlati:




### Inserto a resca Femmina G1/4"

Riferimento prodotto: D




### Inserto a resca Maschio G1/4"

Riferimento prodotto: E



### Inserto a resca Femmina G1/8"

Riferimento prodotto: H



### Inserto a resca Maschio G1/8"

Riferimento prodotto: I