


**INFORMAZIONI TECNICHE**

- Gamma :** Ventosa  
**Categoria :** Piatte  
**Serie :** 7  
**Altezza (in mm) :** 15  
**Forma :** Piatta  
**Diametro labbro :** 25.5 mm  
**Diametro del collo interno :** 6 mm  
**Numero di soffietti :** 0.5 soffietto  
**Forza orizzontale :** 20 N  
**Forza verticale :** 10 N  
**Corsa :** 7 mm



**Varianti:**

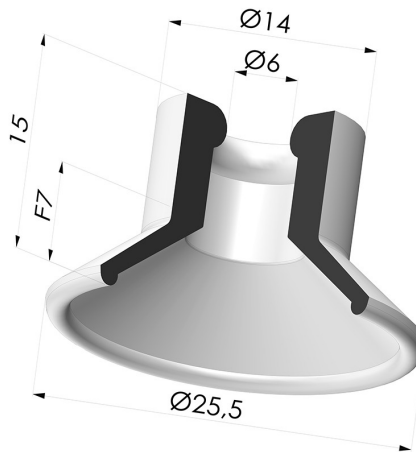

Riferimento variante:

- 75 25CN A**
- Colore: Verde
  - Durezza Shore: SH40
  - Materiale: Gomma naturale



Riferimento variante:




- 75 25SLT A**
- Colore: Trasparente Certificato alimentare CE
  - Durezza Shore: SH 60
  - Materiale: Silicone



Riferimento variante:

- 75 25NR A**
- Colore: Grigio
  - Durezza Shore: SH50
  - Materiale: Gomma naturale

**Guida ai materiali:**

	Materiale	Codice	Resistenza temperatura (°C)	Flessibilità	Resistenza abrasione	Resistenza UV/Intemperie	Resistenza oli	Compatibilità alimentare	Test di migrazione
	Gomma naturale Verde (Shore SH40)	CNV	-2/+70	✓✓✓	✓✓	✗✗	✗✗	✗	✗
	Silicone Trasparente Certificato alimentare CE (Shore SH 60)	SLT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ☞☞**	✗
	Gomma naturale Grigio (Shore SH50)	NR	-20/+70	✓✓✓	✓✓	✗✗	✗✗	✗	✗

Le richieste di certificati FDA e/o CE devono essere effettuate OBBLIGATORIAMENTE al momento dell'ordine. Una richiesta successiva comporterà costi aggiuntivi. Per soddisfare le aspettative dei nostri clienti industriali, NOVACOM dispone della più ampia gamma di materiali elastomerici o termoplastici. Possiamo inoltre sviluppare nuovi materiali secondo un capitolato tecnico preciso, al fine di risolvere applicazioni specifiche per i nostri clienti.

✓✓✓ Eccellente | ✓✓ Buona | ✓ Media | ✗ Bassa | ✗✗ Non raccomandato  
 \*È possibile richiedere un certificato FDA e/o CE su diverse referenze al momento dell'ordine; contattateci.  
 \*\* Certificazione per contatto alimentare: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600  
 \*\*\* Certificazione per contatto alimentare: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

## Prodotti correlati:



### **Inserto a resca Maschio M5**

Riferimento prodotto: M5C12