
Code : **80A 27-- A**

Ventosa 2.5 Soffietti Serie 8 Ø 27MM

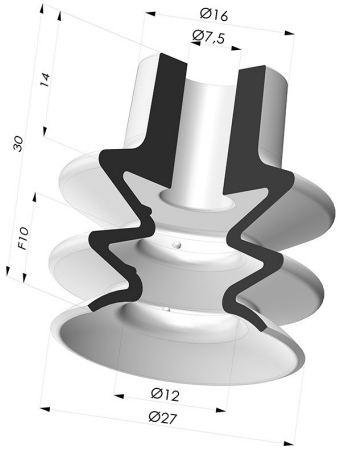


## INFORMAZIONI TECNICHE

| | |
|---|---|
| **Gamma :** | Ventosa |
| **Categoria :** | A soffietti |
| **Serie :** | 8 |
| **Altezza (in mm) :** | 30 |
| **Forma :** | 2,5 soffietti |
| **Diametro labbro :** | 27 mm |
| **Diametro del collo interno :** | 7.5mm |
| **Numero di soffietti :** | 2,5 soffietti |
| **Forza orizzontale :** | 22 N |
| **Forza verticale :** | 11 N |
| **Corsa :** | 10 mm |

## Varianti:



Riferimento variante:
**80A 27SL A SH40**
- Colore: Rosso Certificato alimentare CE
- Durezza Shore: SH40
- Materiale: Silicone



Riferimento variante:
**80A 27SLT A**
- Colore: Trasparente Certificato alimentare CE
- Durezza Shore: SH 60
- Materiale: Silicone



Riferimento variante:
**80A 27SLV A**
- Colore: Verde Certificato alimentare CE
- Durezza Shore: SH 60
- Materiale: Silicone



Riferimento variante:
**80A 27NI A**
- Colore: Nero
- Durezza Shore: SH50
- Materiale: Nitrile



Riferimento variante:
**80A 27NR A**
- Colore: Grigio
- Durezza Shore: SH50
- Materiale: Gomma naturale

## Guida ai materiali:

| | Materiale | Codice | Resistenza temperatura (°C) | Flessibilità | Resistenza abrasione | Resistenza UV/Intemperie | Resistenza oli | Compatibilità alimentare | Test di migrazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Silicone Rosso Certificato alimentare CE (Shore SH40) | SL | -60/+250 | ✓✓✓ | ✗ | ✓✓✓ | ✗ | FDA ** | A, B, D2 |
|  | Silicone Trasparente Certificato alimentare CE (Shore SH 60) | SLT | -60/+250 | ✓✓✓ | ✗ | ✓✓✓ | ✗ | FDA ** | ✗ |
|  | Silicone Verde Certificato alimentare CE (Shore SH 60) | SLV | -60/+250 | ✓✓✓ | ✗ | ✓✓✓ | ✗ | FDA ** | ✗ |
|  | Nitrile Nero (Shore SH50) | NI | -10/+80 | ✓ | ✓ | ✗ | ✓✓ | ✗ | ✗ |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Gomma naturale Grigio (Shore SH50) | NR | -20/+70 | ✓✓✓ | ✓✓ | ✗✗ | ✗✗ | ✗ | ✗ |

Le richieste di certificati FDA e/o CE devono essere effettuate OBBLIGATORIAMENTE al momento dell'ordine. Una richiesta successiva comporterà costi aggiuntivi. Per soddisfare le aspettative dei nostri clienti industriali, NOVACOM dispone della più ampia gamma di materiali elastomerici o termoplastici. Possiamo inoltre sviluppare nuovi materiali secondo un capitolato tecnico preciso, al fine di risolvere applicazioni specifiche per i nostri clienti.


✓✓✓ Eccellente | ✓✓ Buona | ✓ Media | ✗ Bassa | ✗✗ Non raccomandato

*È possibile richiedere un certificato FDA e/o CE su diverse referenze al momento dell'ordine; contattateci.

** Certificazione per contatto alimentare: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600


*** Certificazione per contatto alimentare: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

## Prodotti correlati:




**Inserto a resca Femmina G1/4"**

Riferimento prodotto: D




**Inserto a resca Maschio G1/4"**

Riferimento prodotto: E



**Inserto a resca Femmina G1/8"**

Riferimento prodotto: H



**Inserto a resca Maschio G1/8"**

Riferimento prodotto: I



**Inserto a resca Maschio M6**

Riferimento prodotto: M6C17

E-mail: info@novacom-grp.com
Z.A. de Sars et Rosières - 30, rue de l'épau - 59230 ROSULT - Francia
Telefono. : +33 (0)3 27 30 53 53
Partita IVA : FR57 381 120 484