


INFORMAZIONI TECNICHE

Gamma :	Ventosa
Categoria :	A soffiatti
Serie :	8
Altezza (in mm) :	30
Forma :	2,5 soffiatti
Diametro labbro :	27 mm
Diametro del collo interno :	7.5mm
Numero di soffiatti :	2,5 soffiatti
Forza orizzontale :	22 N
Forza verticale :	11 N
Corsa :	10 mm



Varianti:

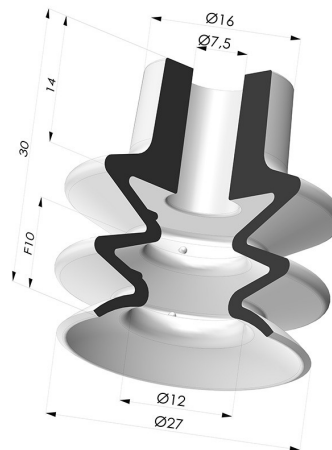

Riferimento variante:
80A 27SL A SH40

- Colore: Rosso Certificato alimentare CE
- Durezza Shore: SH40
- Materiale: Silicone



Riferimento variante:
80A 27SLT A

- Colore: Trasparente Certificato alimentare CE
- Durezza Shore: SH 60
- Materiale: Silicone



Riferimento variante:
80A 27SLV A

- Colore: Verde Certificato alimentare CE
- Durezza Shore: SH 60
- Materiale: Silicone



Riferimento variante:
80A 27NI A

- Colore: Nero
- Durezza Shore: SH50
- Materiale: Nitrile



Riferimento variante:
80A 27NR A

- Colore: Grigio
- Durezza Shore: SH50
- Materiale: Gomma naturale

Guida ai materiali:

	Materiale	Codice	Resistenza temperatura (°C)	Flessibilità	Resistenza abrasione	Resistenza UV/intemperie	Resistenza oli	Compatibilità alimentare	Test di migrazione
	Silicone Rosso Certificato alimentare CE (Shore SH40)	SL	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA **	✗
	Silicone Trasparente Certificato alimentare CE (Shore SH 60)	SLT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA **	✗
	Silicone Verde Certificato alimentare CE (Shore SH 60)	SLV	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA **	✗
	Nitrile Nero (Shore SH50)	NI	-10/+80	✓	✓	✗	✓✓	✗	✗

	Gomma naturale Grigio (Shore SH50)	NR	-20/+70	✓✓✓	✓✓	✗✗	✗✗	✗	✗
--	------------------------------------	----	---------	-----	----	----	----	---	---

Le richieste di certificati FDA e/o CE devono essere effettuate OBBLIGATORIAMENTE al momento dell'ordine. Una richiesta successiva comporterà costi aggiuntivi. Per soddisfare le aspettative dei nostri clienti industriali, NOVACOM dispone della più ampia gamma di materiali elastomerici o termoplastici. Possiamo inoltre sviluppare nuovi materiali secondo un capitolato tecnico preciso, al fine di risolvere applicazioni specifiche per i nostri clienti.

✓✓✓ Eccellente | ✓✓ Buona | ✓ Media | ✗ Bassa | ✗✗ Non raccomandato
 *È possibile richiedere un certificato FDA e/o CE su diverse referenze al momento dell'ordine; contattateci.
 ** Certificazione per contatto alimentare: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600
 *** Certificazione per contatto alimentare: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Prodotti correlati:

Inserto a resca Femmina G1/4"	Inserto a resca Maschio G1/4"	Inserto a resca Femmina G1/8"	Inserto a resca Maschio G1/8"	Inserto a resca Maschio M6
Riferimento prodotto: D	Riferimento prodotto: E	Riferimento prodotto: H	Riferimento prodotto: I	Riferimento prodotto: M6C17