


INFORMAZIONI TECNICHE

Altezza (in mm) :	38
Categoria :	A soffiatti
Corsa :	22 mm
Diametro del collo interno :	14mm
Diametro labbro :	39 mm
Forma :	4,5 soffiatti
Forza orizzontale :	50 N
Forza verticale :	25 N
Gamma :	Ventosa
Numero di soffiatti :	4,5 soffiatti
Serie :	8



Varianti:

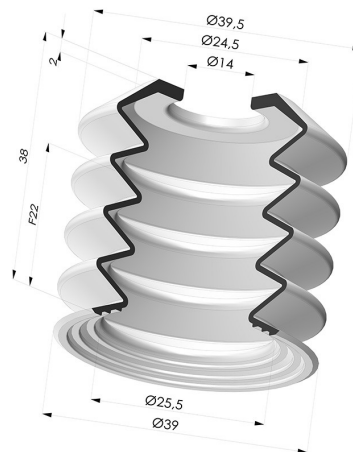

Riferimento variante:
82 40SL A

- Colore: Rosso Certificato alimentare CE
- Durezza Shore: SH40
- Materiale: Silicene




Riferimento variante:
82 40SLT A SH40

- Colore: Trasparente Certificato alimentare CE
- Durezza Shore: SH40
- Materiale: Silicene



Riferimento variante:
82 40SLBLEU A SH30

- Colore: Blu
- Durezza Shore: SH30
- Materiale: Silicene



Riferimento variante:
82 40SLDB A

- Colore: Blu
- Durezza Shore: SH40
- Materiale: Silicene rilevabile



Riferimento variante:
82 40SLDG A

- Colore: Grigio
- Durezza Shore: SH40
- Materiale: Silicene rilevabile



Riferimento variante:
82 40SLBLEU A SH30

- Colore: Blu Certificato alimentare CE
- Durezza Shore: SH50
- Materiale: Silicene

Guida ai materiali:

	Materiale	Codice	Resistenza temperatura (°C)	Flessibilità	Resistenza abrasione	Resistenza UV/Intemperie	Resistenza oli	Compatibilità alimentare	Test di migrazione
	Silicene Rosso Certificato alimentare CE	SL	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ☞☞	A, B, D2
	Silicene Trasparente Certificato alimentare CE	SLT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ☞☞	✗
	Silicene Blu	SBLEU	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ☞☞	✗
	Silicene rilevabile Blu	SLDBLEU	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ☞☞	✗

	Silicone Blu Certificato alimentare CE	SLBLEU	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ☞☞	A, B, D2
--	--	--------	----------	-----	---	-----	---	-----------	----------

Le richieste di certificati FDA e/o CE devono essere effettuate OBBLIGATORIAMENTE al momento dell'ordine. Una richiesta successiva comporterà costi aggiuntivi. Per soddisfare le aspettative dei nostri clienti industriali, NOVACOM dispone della più ampia gamma di materiali elastomerici o termoplastici. Possiamo inoltre sviluppare nuovi materiali secondo un capitolato tecnico preciso, al fine di risolvere applicazioni specifiche per i nostri clienti.

✓✓✓ Eccellente | ✓✓ Buona | ✓ Media | ✗ Bassa | ✗✗ Non raccomandato
 *È possibile richiedere un certificato FDA e/o CE su diverse referenze al momento dell'ordine; contattateci.
 ** Certificazione per contatto alimentare: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600
 *** Certificazione per contatto alimentare: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Prodotti correlati:



Adattatore - Maschio G1/4" - Femmina G1/8"
Riferimento prodotto: M14T27L13



Vite 1/8G - ØTesta 25MM - L 11MM
Riferimento prodotto: M18T25L11



Adattatore - Maschio G3/8" - Femmina G1/8"
Riferimento prodotto: M38T27L13



Inserto a resca per Serie 7 e 8
Riferimento prodotto: INS 25X9X8 DET