


INFORMAZIONI TECNICHE

Gamma :	Ventosa
Categoria :	Piatte
Serie :	PFTF
Altezza (in mm) :	33
Forma :	Piatta
Diametro labbro :	50 mm
Diametro del collo interno :	Femmina G1/4"
Numero di soffiotti :	0.5 soffiotto
Diametro esterno :	50 mm
Forza orizzontale :	90 N
Forza verticale :	45 N
Corsa :	4 mm




Varianti:

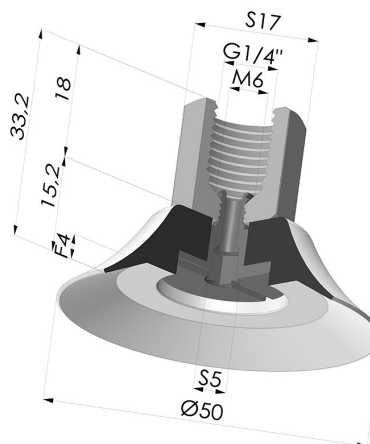

Riferimento variante:

PFTF 50SLT 1/4

- Colore: Trasparente
- Durezza Shore: SH 60
- Materiale: Silicone



Riferimento variante:

PFTF 50NI 1/4

- Colore: Nero
- Durezza Shore: SH50
- Materiale: Nitrile


Guida ai materiali:

	Materiale	Codice	Resistenza temperatura (°C)	Flessibilità	Resistenza abrasione	Resistenza UV/Intemperie	Resistenza oli	Compatibilità alimentare	Test di migrazione
	Silicone Trasparente (Shore SH 60)	SL T	-60/+250	✓✓✓✓	✓	✓✓✓✓	✓	FDA **	✗
	Nitrile Nero (Shore SH50)	NI	-10/+80	✓	✓	✗	✓✓	✗	✗

Le richieste di certificati FDA e/o CE devono essere effettuate OBBLIGATORIAMENTE al momento dell'ordine. Una richiesta successiva comporterà costi aggiuntivi. Per soddisfare le aspettative dei nostri clienti industriali, NOVACOM dispone della più ampia gamma di materiali elastomerici o termoplastici. Possiamo inoltre sviluppare nuovi materiali secondo un capitolato tecnico preciso, al fine di risolvere applicazioni specifiche per i nostri clienti.

Eccellente |
 Buona |
 Media |
 Bassa |
 Non raccomandato
 *È possibile richiedere un certificato FDA e/o CE su diverse referenze al momento dell'ordine; contattateci.
 ** Certificazione per contatto alimentare: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600
 *** Certificazione per contatto alimentare: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Prodotti correlati:



Ventosa Piatta Serie PFG Ø 50 mm

Riferimento prodotto: PFG 50-- A



Adattatore - Femmina G1/4" - Femmina M6

Riferimento prodotto: ADA G1/4F M6F



Vite M6 - ØTesta 20MM - L 14MM

Riferimento prodotto: SCR 50 M6M