


INFORMAZIONI TECNICHE

Gamma :	Ventosa
Categoria :	Piatte
Serie :	PFTM
Altezza (in mm) :	27.2
Forma :	Piatta
Diametro labbro :	25.8 mm
Diametro del collo interno :	Maschio G1/8"
Numero di soffiotti :	0.5 soffiotto
Forza orizzontale :	24 N
Forza verticale :	12 N
Corsa :	3 mm



Varianti:

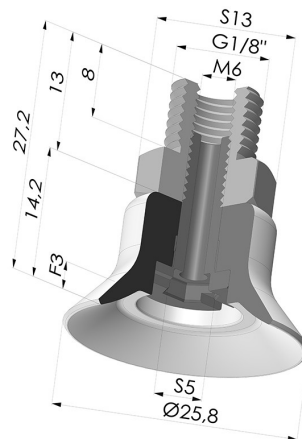

Riferimento variante:

PFTM 25SLT 1/8

- Colore: Trasparente
- Durezza Shore: SH 60
- Materiale: Silicone



Riferimento variante:

PFTM 25NI 1/8

- Colore: Nero
- Durezza Shore: SH50
- Materiale: Nitrile

Guida ai materiali:

	Materiale	Codice	Resistenza temperatura (°C)	Flessibilità	Resistenza abrasione	Resistenza UV/Intemperie	Resistenza oli	Compatibilità alimentare	Test di migrazione
	Silicone Trasparente (Shore SH 60)	SL T	-60/+250	✓✓✓	✓	✓✓✓	✓	FDA **	✗
	Nitrile Nero (Shore SH50)	NI	-10/+80	✓	✓	✗	✓✓	✗	✗

Le richieste di certificati FDA e/o CE devono essere effettuate OBBLIGATORIAMENTE al momento dell'ordine. Una richiesta successiva comporterà costi aggiuntivi. Per soddisfare le aspettative dei nostri clienti industriali, NOVACOM dispone della più ampia gamma di materiali elastomerici o termoplastici. Possiamo inoltre sviluppare nuovi materiali secondo un capitolato tecnico preciso, al fine di risolvere applicazioni specifiche per i nostri clienti.



Eccellente |



Buona |



Media |



Bassa |




Non raccomandato

*È possibile richiedere un certificato FDA e/o CE su diverse referenze al momento dell'ordine; contattateci.

** Certificazione per contatto alimentare: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

*** Certificazione per contatto alimentare: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Prodotti correlati:



Ventosa Piatta Serie PFG Ø 25.8 mm

Riferimento prodotto: PFG 25-- A



Adattatore - Maschio G1/8" - Femmina M6

Riferimento prodotto: ADA G1/8M M6F



Vite M6 - ØTesta 11MM - L 17MM

Riferimento prodotto: SCR 20B M6M