


### INFORMAZIONI TECNICHE

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| <b>Gamma :</b>                      | Ventosa       |
| <b>Categoria :</b>                  | Piatte        |
| <b>Serie :</b>                      | PFTM          |
| <b>Altezza (in mm) :</b>            | 11.8          |
| <b>Forma :</b>                      | Piatta        |
| <b>Diametro labbro :</b>            | 4 mm          |
| <b>Diametro del collo interno :</b> | M5            |
| <b>Numero di soffietti :</b>        | 0.5 soffietto |
| <b>Forza orizzontale :</b>          | 0.6 N         |
| <b>Forza verticale :</b>            | 0.3 N         |
| <b>Corsa :</b>                      | 0.5 mm        |




### Varianti:

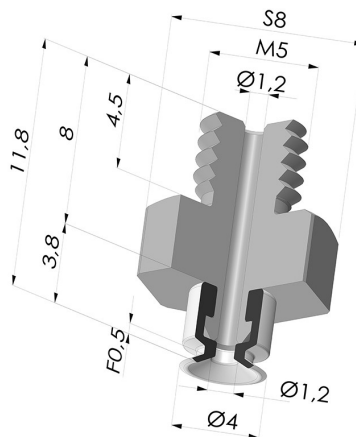

Riferimento variante:  
**PFTM 3.5ASLT M5M**

- Colore: Trasparente
- Durezza Shore: SH 60
- Materiale: Silicone



Riferimento variante:  
**PFTM 3.5ANI M5M**

- Colore: Nero
- Durezza Shore: SH50
- Materiale: Nitrile

### Guida ai materiali:

|  | Materiale                          | Codice | Resistenza temperatura (°C) | Flessibilità | Resistenza abrasione | Resistenza UV/Intemperie | Resistenza oli | Compatibilità alimentare | Test di migrazione |
|--|------------------------------------|--------|-----------------------------|--------------|----------------------|--------------------------|----------------|--------------------------|--------------------|
|  | Silicone Trasparente (Shore SH 60) | SL T   | -60/+250                    | ✓✓✓          | ✓                    | ✓✓✓                      | ✓              | FDA **                   | ✗                  |
|  | Nitrile Nero (Shore SH50)          | NI     | -10/+80                     | ✓            | ✓                    | ✗                        | ✓✓             | ✗                        | ✗                  |

Le richieste di certificati FDA e/o CE devono essere effettuate OBBLIGATORIAMENTE al momento dell'ordine. Una richiesta successiva comporterà costi aggiuntivi. Per soddisfare le aspettative dei nostri clienti industriali, NOVACOM dispone della più ampia gamma di materiali elastomerici o termoplastici. Possiamo inoltre sviluppare nuovi materiali secondo un capitolato tecnico preciso, al fine di risolvere applicazioni specifiche per i nostri clienti.




Non raccomandato

\*È possibile richiedere un certificato FDA e/o CE su diverse referenze al momento dell'ordine; contattateci.

\*\* Certificazione per contatto alimentare: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

\*\*\* Certificazione per contatto alimentare: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

### Prodotti correlati:



**Ventosa Piatta PFG Ø 4 mm**

Riferimento prodotto: PFG 3.5A-- A



**Inserto a resca Maschio M5**

Riferimento prodotto: FTM 2A M5