


INFORMAZIONI TECNICHE

Gamma :	Ventosa
Categoria :	Piatte
Serie :	PFTM
Altezza (in mm) :	14.5
Forma :	Piatta
Diametro labbro :	6.4 mm
Diametro del collo interno :	M5
Numero di soffietti :	0.5 soffietto
Forza orizzontale :	1.5 N
Forza verticale :	0.75 N
Corsa :	0.8 mm



Varianti:

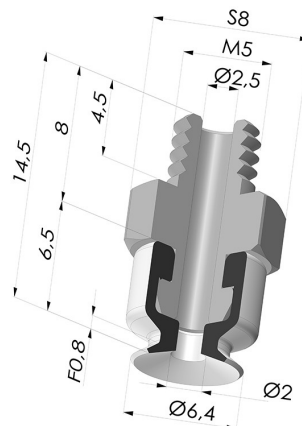

Riferimento variante:

PFTM 6ASLT M5M


- Colore: Trasparente
- Durezza Shore: SH 60
- Materiale: Silicone



Riferimento variante:

PFTM 6ANI M5M

- Colore: Nero
- Durezza Shore: SH50
- Materiale: Nitrile



Riferimento variante:

PFTM 6AMNT M5M

- Colore: Bordeaux
- Durezza Shore: SH 60
- Materiale: Antialone


Guida ai materiali:

	Materiale	Codice	Resistenza temperatura (°C)	Flessibilità	Resistenza abrasione	Resistenza UV/Intemperie	Resistenza oli	Compatibilità alimentare	Test di migrazione
	Silicone Trasparente (Shore SH 60)	SL T	-60/+250	✓✓✓	✓	✓✓✓	✓	FDA  **	✗
	Nitrile Nero (Shore SH50)	NI	-10/+80	✓	✓	✗	✓✓	✗	✗
	Antialone Bordeaux (Shore SH 60)	MNT	-20/+160	✓	✓	✓✓✓	✓✓✓	✗	✗

Le richieste di certificati FDA e/o CE devono essere effettuate OBBLIGATORIAMENTE al momento dell'ordine. Una richiesta successiva comporterà costi aggiuntivi. Per soddisfare le aspettative dei nostri clienti industriali, NOVACOM dispone della più ampia gamma di materiali elastomerici o termoplastici. Possiamo inoltre sviluppare nuovi materiali secondo un capitolato tecnico preciso, al fine di risolvere applicazioni specifiche per i nostri clienti.

 Eccellente |
  Buona |
  Media |
  Bassa |
  Non raccomandato
 *È possibile richiedere un certificato FDA e/o CE su diverse referenze al momento dell'ordine; contattateci.
 ** Certificazione per contatto alimentare: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600
 *** Certificazione per contatto alimentare: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Prodotti correlati:



Ventosa Piatta Serie PFG Ø 6 mm

Riferimento prodotto: PFG 06A-- A



Inserto a resca Maschio M5

Riferimento prodotto: FTM 5A M5