


#### INFORMAZIONI TECNICHE

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| <b>Gamma :</b>                      | Ventosa       |
| <b>Categoria :</b>                  | A soffietti   |
| <b>Serie :</b>                      | VCS 2         |
| <b>Altezza (in mm) :</b>            | 25.5          |
| <b>Forma :</b>                      | 2,5 soffietti |
| <b>Diametro labbro :</b>            | 22.5 mm       |
| <b>Diametro alto :</b>              | 11 mm         |
| <b>Diametro del collo interno :</b> | 11 mm         |
| <b>Numero di soffietti :</b>        | 2,5 soffietti |
| <b>Forza orizzontale :</b>          | 18 N          |
| <b>Forza verticale :</b>            | 9 N           |
| <b>Corsa :</b>                      | 6 mm          |



#### Varianti:

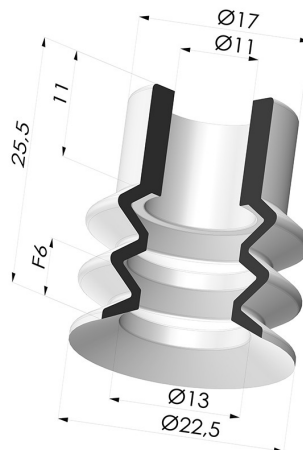

Riferimento variante:

**VCS 2 22A**

- Colore: Blu
- Durezza Shore: SH50
- Materiale: Vinile

#### Guida ai materiali:

|                                                                                     | Materiale               | Codice | Resistenza temperatura (°C) | Flessibilità | Resistenza abrasione | Resistenza UV/Intemperie | Resistenza oli | Compatibilità alimentare | Test di migrazione |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|-----------------------------|--------------|----------------------|--------------------------|----------------|--------------------------|--------------------|
|  | Vinile Blu (Shore SH50) | VI     | -30/+65                     | ✓✓           | ✓✓                   | ✓                        | ✓              | ✗                        | ✗                  |

Le richieste di certificati FDA e/o CE devono essere effettuate OBBLIGATORIAMENTE al momento dell'ordine. Una richiesta successiva comporterà costi aggiuntivi. Per soddisfare le aspettative dei nostri clienti industriali, NOVACOM dispone della più ampia gamma di materiali elastomerici o termoplastici. Possiamo inoltre sviluppare nuovi materiali secondo un capitolato tecnico preciso, al fine di risolvere applicazioni specifiche per i nostri clienti.



Eccellente



Buona



Media



Bassa



Non raccomandato

\*È possibile richiedere un certificato FDA e/o CE su diverse referenze al momento dell'ordine; contattateci.

\*\* Certificazione per contatto alimentare: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

\*\*\* Certificazione per contatto alimentare: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

#### Prodotti correlati:




##### Inserto a resca Femmina G1/4"

Riferimento prodotto: D




##### Inserto a resca Maschio G1/4"

Riferimento prodotto: E



##### Inserto a resca Femmina G1/8"

Riferimento prodotto: H



##### Inserto a resca Maschio G1/8"

Riferimento prodotto: I



##### Inserto a resca Maschio M6

Riferimento prodotto: M6C17