


### INFORMAZIONI TECNICHE

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| <b>Gamma :</b>                      | Ventosa       |
| <b>Categoria :</b>                  | A soffietti   |
| <b>Serie :</b>                      | 91            |
| <b>Altezza (in mm) :</b>            | 44            |
| <b>Forma :</b>                      | 1,5 soffietti |
| <b>Diametro labbro :</b>            | 50 mm         |
| <b>Diametro del collo interno :</b> | Femmina G1/8" |
| <b>Numero di soffietti :</b>        | 1,5 soffietti |
| <b>Forza orizzontale :</b>          | 82 N          |
| <b>Forza verticale :</b>            | 41 N          |
| <b>Corsa :</b>                      | 19 mm         |



### Varianti:

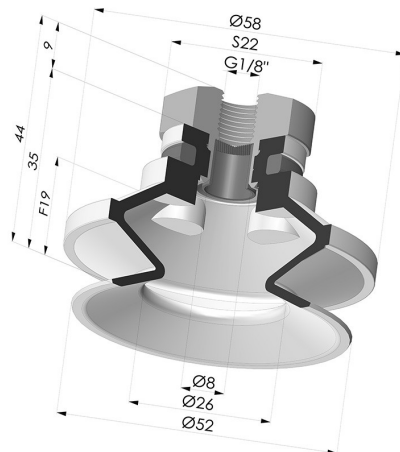

Riferimento variante:  
**91 50NI 18D-2-F**

- Colore: Nero
- Durezza Shore: SH50
- Materiale: Nitrile



Riferimento variante:  
**91 50SL 18D-2-F**

- Colore: Rosso Certificato alimentare CE
- Durezza Shore: SH 60
- Materiale: Silicone



Riferimento variante:  
**91 50SLT 18D-2-F**

- Colore: Trasparente Certificato alimentare CE
- Durezza Shore: SH 60
- Materiale: Silicone



Riferimento variante:  
**91 50TPU 18D-2-F**

- Colore: Trasparente
- Durezza Shore: SH70
- Materiale: Termoplastica

### Guida ai materiali:

|  | Materiale                                                    | Codice | Resistenza temperatura (°C) | Flessibilità | Resistenza abrasione | Resistenza UV/Intemperie | Resistenza oli | Compatibilità alimentare | Test di migrazione |
|--|--------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------|--------------|----------------------|--------------------------|----------------|--------------------------|--------------------|
|  | Nitrile Nero (Shore SH50)                                    | NI     | -10/+80                     | ✓            | ✓                    | ✗                        | ✓✓             | ✗                        | ✗                  |
|  | Silicone Rosso Certificato alimentare CE (Shore SH 60)       | SL     | -60/+250                    | ✓✓✓          | ✗                    | ✓✓✓                      | ✗              | FDA ✗<br>**              | A, B, D2           |
|  | Silicone Trasparente Certificato alimentare CE (Shore SH 60) | SLT    | -60/+250                    | ✓✓✓          | ✗                    | ✓✓✓                      | ✗              | FDA ✗<br>**              | ✗                  |
|  | Termoplastica Trasparente (Shore SH70)                       | TPU    | -20/+80                     | ✓            | ✓✓✓                  | ✓                        | ✓✓             | ✗                        | ✗                  |

Le richieste di certificati FDA e/o CE devono essere effettuate OBBLIGATORIAMENTE al momento dell'ordine. Una richiesta successiva comporterà costi aggiuntivi. Per soddisfare le aspettative dei nostri clienti industriali, NOVACOM dispone della più ampia gamma di materiali elastomerici o termoplastici. Possiamo inoltre sviluppare nuovi materiali secondo un capitolato tecnico preciso, al fine di risolvere applicazioni specifiche per i nostri clienti.



Eccellente |



Buona |



Media |



Bassa |




Non raccomandato

\*È possibile richiedere un certificato FDA e/o CE su diverse referenze al momento dell'ordine; contattateci.

\*\* Certificazione per contatto alimentare: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

\*\*\* Certificazione per contatto alimentare: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

## Prodotti correlati:



### **Ventosa 1.5 Soffietti Serie 91 Ø 50MM**

Riferimento prodotto: 91 50-- A



### **Inserto a resca Femmina G1/8" - con Filtro**

Riferimento prodotto: 9G18-2-F