


INFORMAZIONI TECNICHE

- Gamma :** Ventosa
Categoria : A soffiatti
Serie : 92
Altezza (in mm) : 47.5
Forma : 4,5 soffiatti
Diametro labbro : 30 mm
Diametro del collo interno : Maschio G3/8"
Numero di soffiatti : 4,5 soffiatti
Forza orizzontale : 29 N
Forza verticale : 14.5 N
Corsa : 17 mm



Varianti:

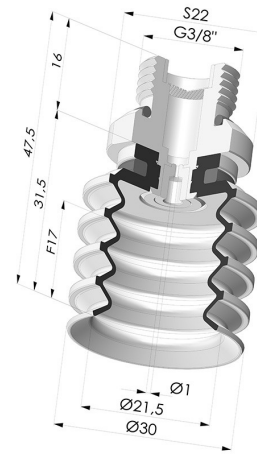

- Riferimento variante:
92 30NI 38D-2-GIC
- Colore: Nero
 - Durezza Shore: SH70
 - Materiale: Nitrile



- Riferimento variante:
92 30SL 38D-2-GIC
- Colore: Rosso Certificato alimentare CE
 - Durezza Shore: SH 60
 - Materiale: Silicone



- Riferimento variante:
92 30SLT 38D-2-GIC
- Colore: Trasparente Certificato alimentare CE
 - Durezza Shore: SH 60
 - Materiale: Silicone

Guida ai materiali:

	Materiale	Codice	Resistenza temperatura (°C)	Flessibilità	Resistenza abrasione	Resistenza UV/Intemperie	Resistenza oli	Compatibilità alimentare	Test di migrazione
	Nitrile Nero (Shore SH70)	NI	-10/+80	✓	✓	✗	✓✓	✗	✗
	Silicone Rosso Certificato alimentare CE (Shore SH 60)	SL	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ☞☞	A, B, D2
	Silicone Trasparente Certificato alimentare CE (Shore SH 60)	SLT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ☞☞	✗

Le richieste di certificati FDA e/o CE devono essere effettuate **OBBLIGATORIAMENTE** al momento dell'ordine. Una richiesta successiva comporterà costi aggiuntivi. Per soddisfare le aspettative dei nostri clienti industriali, NOVACOM dispone della più ampia gamma di materiali elastomerici o termoplastici. Possiamo inoltre sviluppare nuovi materiali secondo un capitolato tecnico preciso, al fine di risolvere applicazioni specifiche per i nostri clienti.

✓✓✓ Eccellente | ✓✓ Buona | ✓ Media | ✗ Bassa | ✗✗ Non raccomandato
 *È possibile richiedere un certificato FDA e/o CE su diverse referenze al momento dell'ordine; contattateci.
 ** Certificazione per contatto alimentare: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600
 *** Certificazione per contatto alimentare: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Prodotti correlati:



Ventosa 4.5 Soffietti Serie 92 Ø 30MM

Riferimento prodotto: 92 30-- A



Anello di Rinforzo - Øest 26.6MM

Riferimento prodotto: A30



Inserto a resca Maschio G3/8" - con foro calibrato

Riferimento prodotto: 9M38-2-GIC