


INFORMAZIONI TECNICHE

Gamma :	Ventosa
Categoria :	Piatte
Serie :	PFTF
Altezza (in mm) :	49
Forma :	Piatta
Diametro labbro :	198 mm
Diametro alto :	Femmina G1/2"
Diametro del collo interno :	Femmina G1/2"
Numero di soffiotti :	0.5 soffietto
Diametro esterno :	198 mm
Forza orizzontale :	1399 N
Forza verticale :	699 N
Corsa :	14 mm



Varianti:

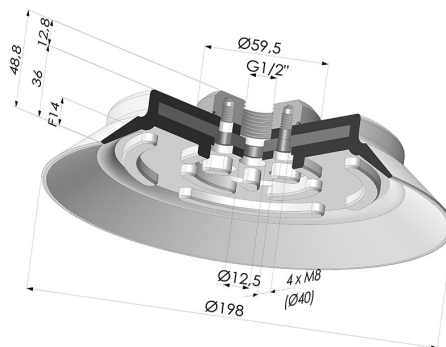

Riferimento variante:

PFTF 200SNI 1/2

- Colore: Nero
- Durezza Shore: SH50
- Materiale: Nitrile



Riferimento variante:

PFTF 200SSLT 1/2

- Colore: Trasparente Certificato alimentare CE
- Durezza Shore: SH 60
- Materiale: Silicone


Guida ai materiali:

	Materiale	Codice	Resistenza temperatura (°C)	Flessibilità	Resistenza abrasione	Resistenza UV/Intemperie	Resistenza oli	Compatibilità alimentare	Test di migrazione
	Nitrile Nero (Shore SH50)	NI	-10/+80	✓	✓	✗	✓✓	✗	✗
	Silicone Trasparente Certificato alimentare CE (Shore SH 60)	SLT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA **	✗

Le richieste di certificati FDA e/o CE devono essere effettuate OBBLIGATORIAMENTE al momento dell'ordine. Una richiesta successiva comporterà costi aggiuntivi. Per soddisfare le aspettative dei nostri clienti industriali, NOVACOM dispone della più ampia gamma di materiali elastomerici o termoplastici. Possiamo inoltre sviluppare nuovi materiali secondo un capitolato tecnico preciso, al fine di risolvere applicazioni specifiche per i nostri clienti.


 Eccellente |
  Buona |
  Media |
  Bassa |
  Non raccomandato
 *È possibile richiedere un certificato FDA e/o CE su diverse referenze al momento dell'ordine; contattateci.
 ** Certificazione per contatto alimentare: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600
 *** Certificazione per contatto alimentare: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Prodotti correlati:



Ventosa Piatta Serie PFG Ø 198 mm

Riferimento prodotto: PFG 200-- A



Inserto a resca Femmina G1/2"

Riferimento prodotto: FTF 120 S G1/2