

GAMMA DI VENTOSE

NOVACOM sviluppa e produce un'ampia gamma di ventose: piatte, a soffietto, ovali e di forma rettangolare...Più di 5000 codici sono disponibili in diversi materiali (gomma naturale, nitrile, silicone alimentare, vinile...). Inserti e accessori vari fanno parte della nostra gamma per un sistema di vuoto completo.




2026



01 | Piatte



SERIE 5 - \varnothing 7 a 87 mm



SERIE 6 - \varnothing 127,2 mm



SERIE 7 - \varnothing 9 a 78,5 mm
 SERIE 70S - \varnothing 15 a 25 mm
 SERIE 7R - \varnothing 32 a 127 mm
 SERIE 70P - \varnothing 20 a 33 mm
 SERIE 7FP - \varnothing 59,5 mm


SERIE 7PH - \varnothing 12 a 25 mm
 SERIE 7SC - \varnothing 20 mm
 SERIE 7SB - \varnothing 8 a 125,5 mm
 SERIE 7SP - \varnothing 17 a 43 mm




SERIE 9 - \varnothing 5 a 51 mm



SERIE 90 - \varnothing 16,5 a 150 mm

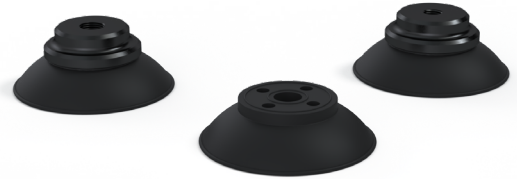

SERIE 94 - \varnothing 100 mm

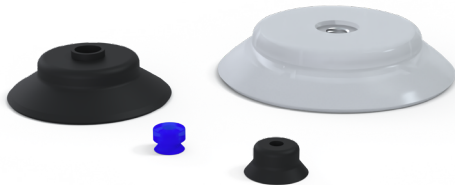

SERIE PFG - \varnothing 4 a 225 mm



SERIE PFTF - \varnothing 21 a 225 mm



SERIE PFTM - \varnothing 4 a 93,4 mm




SERIE PFYK - \varnothing 116,5 a 225 mm



SERIE VPC - \varnothing 7,6 to 95,4 mm

02 | 1,5 soffietti

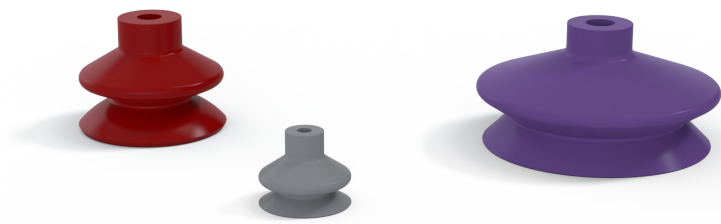

SERIE I - \varnothing 5 a 85 mm



SERIE 8 - \varnothing 7 a 72 mm
 SERIE 8A - \varnothing 30 a 49 mm
 SERIE 8C - \varnothing 31 mm
 SERIE 8R - \varnothing 32 a 114 mm
 SERIE 8SB - \varnothing 8 a 125 mm

SERIE 8SB SPF - \varnothing 75 a 129 mm
 SERIE 8ISB - \varnothing 20 a 40 mm
 SERIE 8SC I - \varnothing 30 mm
 SERIE 8SP - \varnothing 22,5 a 33 mm



SERIE 91 - \varnothing 6 a 159,5 mm



SERIE AR VF- \varnothing 43 e 56 mm



SERIE PBG - \varnothing 11 a 154,1 mm





SERIE PJG - \varnothing 6,5 a 50,5 mm




SERIE VCS I - \varnothing 13,2 to 57 mm


03 | 2,5 soffietti

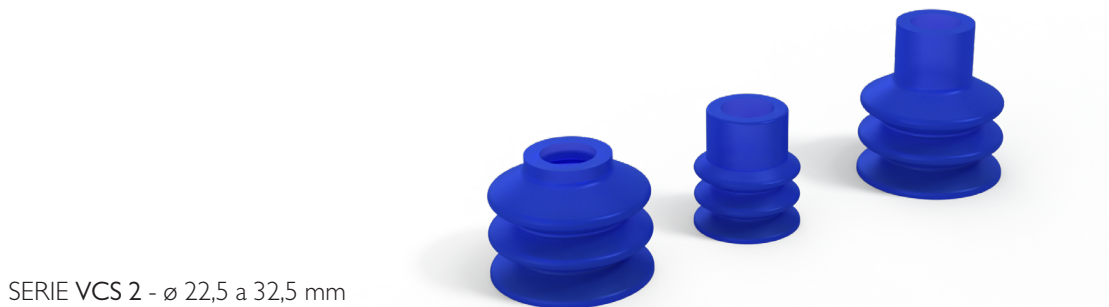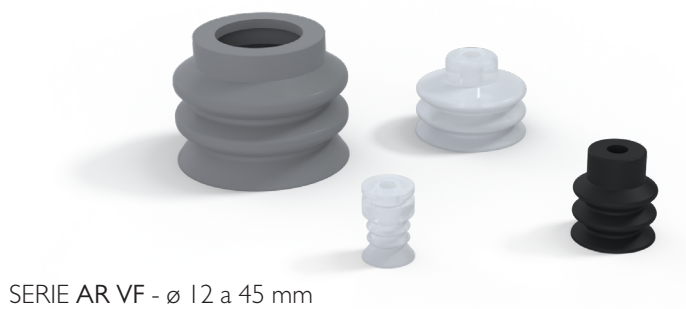


04 | 3,5 soffietti

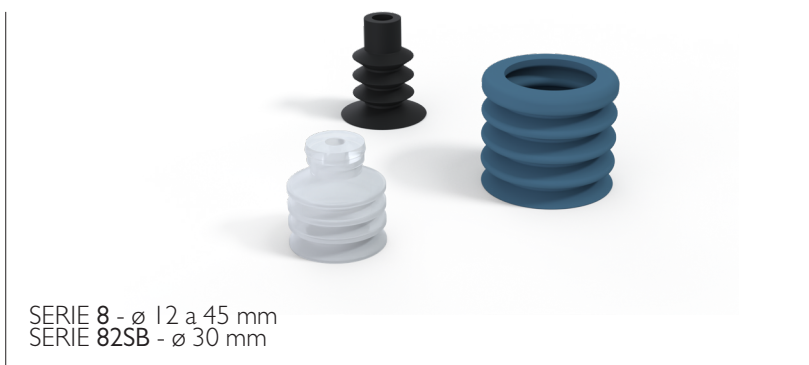

05 | Multisoffietti

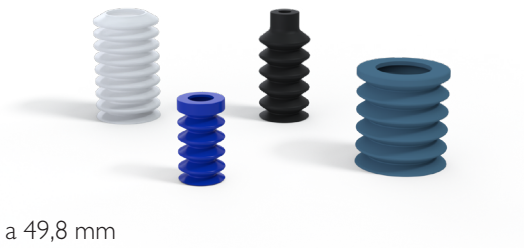


SERIE 8 - ø 24,5 a 49,8 mm

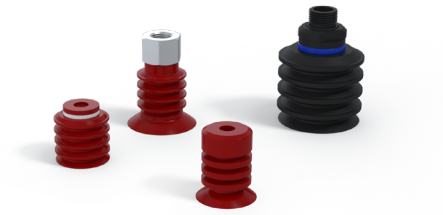

SERIE 92 - ø 20 a 50 mm
SERIE 92-2 - ø 48,3 mm

06 | Ovali

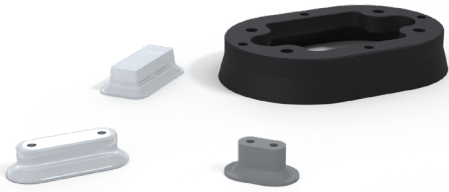

SERIE 4 - L. 14,5 a 97 mm



SERIE 4B0 - L. 86 mm




SERIE 4PA - L. 59,7 a 190 mm



SERIE 4R - L. 72 a 140 mm




SERIE 4V - L. 10,5 a 102 mm

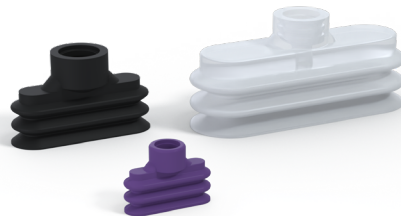

SERIE 4VS - L. 25 a 75 mm




SERIE PFG - L. 4 a 7,4 mm

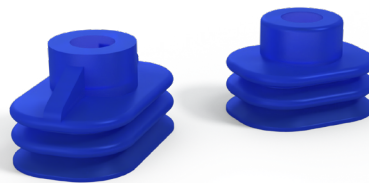


SERIE VCISO - L. 35 a 45,5 mm

07 | Rettangolari

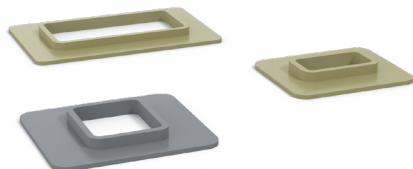

SERIE 4F - L. 47 a 74 mm

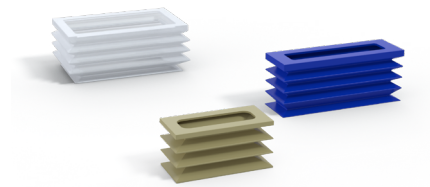


SERIE 4P - L. 52 a 74 mm


08 | Dimensioni specifiche



09 | Accessori

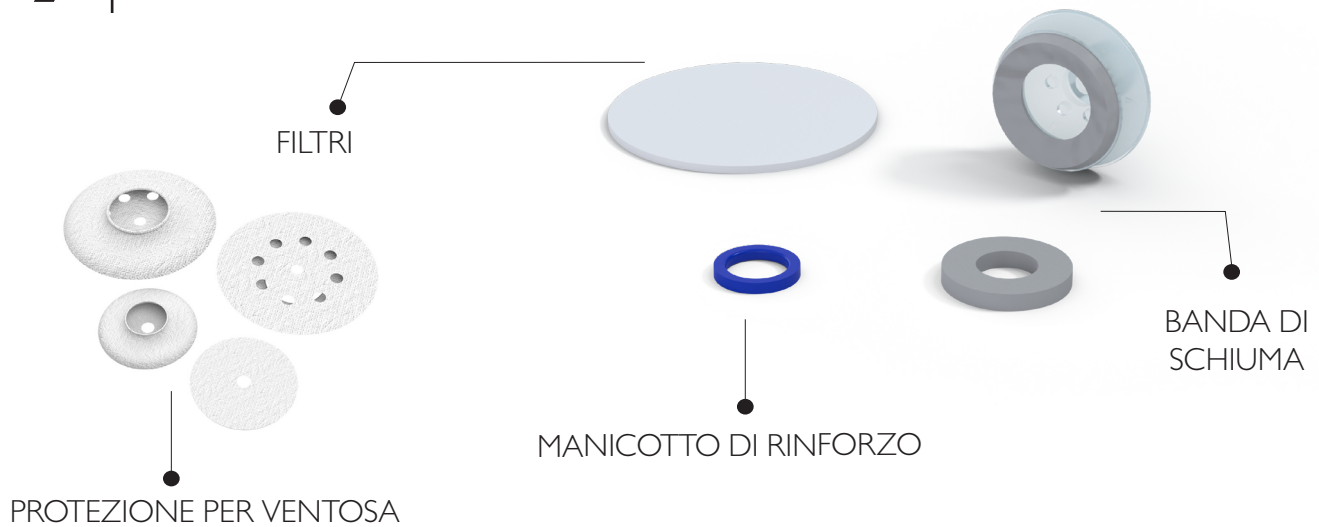

10 | Inserti

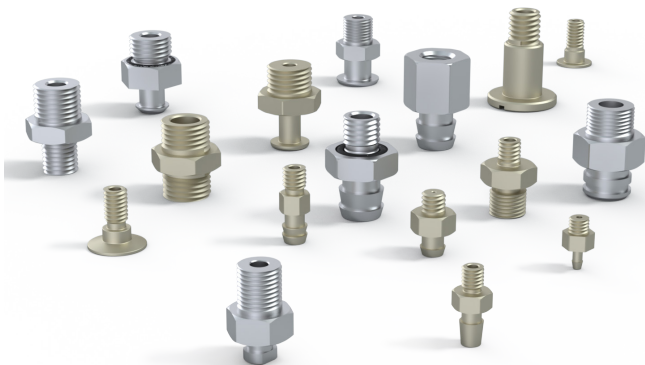























Connessioni disponibili

- M5
- M6
- M8
- M10
- M12
- G1/4"
- G1/8"
- G3/8"

Materiali

- Alluminio
- Ottone
- Ottone nichelato
- Acciaio inossidabile
- Acciaio zincato

11 | Elastomeri - Materiali

| CODICE | MATERIALE | COLORE | DUREZZA (+/- 5) | FLESSIBILITÀ | RESISTENZA ALL'ABRAZIONE | RESISTENZA ALLA TEMPERATURA C° | RESISTENZA AGLI AGENTI ATMOSFERICI - UV | RESISTENZA ALL'OLIO | SICUREZZA ALIMENTARE | SERIE VENTOSE | TEST DI MIGRAZIONE | AMBIENTE |
|--------|-------------------------|---|-----------------|--------------|--------------------------|--------------------------------|---|---------------------|----------------------|---|---------------------------------|----------------------------|
| NI | Nitrile |  | 50 o 70 | ✓ | ✓ | -10/+80 | ✗ | ✓✓ | ✗ | 1-2-4-5-7-8 9-PBG-PFG PJG-VPC | ✗ | Standard |
| NR | Gomma naturale |  | 50 | ✓✓✓ | ✓✓ | -20/+70 | ✗✗ | ✗✗ | ✗ | 1-2-6-7-8-9 | ✗ | Imballaggio/stampa |
| CN | Gomma naturale |  | 35 | ✓✓✓ | ✓✓ | -20/+70 | ✗✗ | ✗✗ | FDA** | 2-4-5-7-8 | ✗ | Imballaggio/stampa |
| CNB | Gomma naturale |  | 50 | ✓✓✓ | ✓✓ | -20/+70 | ✗✗ | ✗✗ | ✗ | 8 | ✗ | Imballaggio/stampa |
| CN | Gomma naturale |  | 40 | ✓✓✓ | ✓✓ | -20/+70 | ✗✗ | ✗✗ | ✗ | 7 | ✗ | Imballaggio/stampa |
| PARA | Gomma naturale |  | 60 | ✓✓✓ | ✓✓ | -20/+70 | ✗✗ | ✗✗ | ✗ | 7-8 | ✗ | Imballaggio/stampa |
| PARA | Gomma naturale |  | 40 | ✓✓✓ | ✓✓ | -20/+70 | ✗✗ | ✗✗ | ✗ | 5-7-8 | ✗ | Imballaggio/stampa |
| SL | Silicone* |  | 40 o 60 | ✓✓✓ | ✗ | -60/+250 | ✓✓✓ | ✗ | FDA ☞** | 1-2-8 | ✓ | Standard |
| SLRV | Silicone* |  | 40 o 60 | ✓✓✓ | ✗ | -60/+250 | ✓✓✓ | ✗ | FDA ☞** | 7-8-9 | ✓ | Standard |
| SLV | Silicone* |  | 60 | ✓✓✓ | ✗ | -60/+250 | ✓✓✓ | ✗ | FDA ☞** | 1-2-7-8 | ✗ | Standard |
| SLB | Silicone* |  | 40 | ✓✓✓ | ✗ | -60/+250 | ✓✓✓ | ✗ | FDA ☞** | 4-5-7-8 | SH40 : ✓ Altros : ✗ | Cosmetica/ Farmaceutica |
| SLBLEU | Silicone* |  | 30 | ✓✓✓ | ✗ | -60/+250 | ✓✓✓ | ✗ | FDA ☞** | 1-2-4BO- 7-8 | ✓ | Imballaggio |
| SLBLEU | Silicone* |  | 50 o 60 | ✓✓✓ | ✗ | -60/+250 | ✓✓✓ | ✗ | FDA ☞** | 1-2-PFG | ✓ | Imballaggio |
| SLG | Silicone* |  | 40 | ✓✓✓ | ✗ | -60/+250 | ✓✓✓ | ✗ | FDA** | COUP - 8 | ✗ | Imballaggio |
| SLT | Silicone* |  | 40 o 60 | ✓✓✓ | ✗ | -60/+250 | ✓✓✓ | ✗ | FDA ☞** | 1-2-4-5 -6- 7-8 9-PBG- PFG PJG-VPC | SH40 : ✓ Altros : ✗ | Standard |
| SLDB | Silicone rilevabile* |  | 25, 40 o 60 | ✓✓✓ | ✗ | -60/+250 | ✓✓✓ | ✗ | FDA ☞** | 1-2-8-9 | SH25, SH40 : ✓ Altros : ✗ | Lavorazione alimentare |
| SLDR | Silicone rilevabile* |  | 25 o 40 | ✓✓✓ | ✗ | -60/+250 | ✓✓✓ | ✗ | ☞** | 8 | SH25 : ✓ Altros : ✗ | Lavorazione alimentare |
| SLDG | Silicone rilevabile* |  | 40 | ✓✓✓ | ✗ | -60/+250 | ✓✓✓ | ✗ | FDA ☞** | 1-2-8 | ✗ | Lavorazione alimentare |
| MNT | Materiale Antimacchia |  | 40 o 60 | ✓ | ✓ | -20/+160 | ✓✓✓ | ✓✓✓ | ✗ | VPC-1-2- 4V-9 | ✗ | Plastica |
| UR | Uretano |  | 50 | ✓ | ✓✓✓ | -20/+80 | ✓✓ | ✓✓ | ✗ | PBG-PFG- PJG | ✗ | Standard |
| PU | Poliuretano |  | 60 | ✓ | ✓✓✓ | -20/+80 | ✓✓ | ✓✓ | ✗ | 1-2-7-8-9 | ✗ | Standard |
| EPDM | Etilene-propilene-dieno |  | 40 | ✓ | ✓✓ | -40/+110 | ✓✓✓ | ✗ | ✗ | 1-2-4-7-8 | ✗ | Umido Chimico |

✓✓✓ Eccellente ✓✓ Buona ✓ Media ✗ Bassa ✗✗ Non raccomandato

* Possibilità di richiedere la certificazione FDA e/o CE per vari codici, contattateci.

** Certificazione per il contatto con alimenti: (CE) I935/2004 - (FDA) 21 CFR § 177.2600

12 | Polimeri termoplastici - Materiali

| CODICE | MATERIALE | COLORE | DUREZZA (+/- 5) | FLESSIBILITÀ | RESISTENZA ALL'ABRASIONE | RESISTENZA ALLA TEMPERATURA C° | RESISTENZA AGLI AGENTI ATMOSFERICI - UV | RESISTENZA ALL'OLIO | SICUREZZA ALIMENTARE | SERIE VENTOSE | TEST DI MIGRAZIONE | AMBIENTE |
|--------|---------------------------|---|-----------------|--------------|--------------------------|--------------------------------|---|---------------------|---|---------------|--------------------|-------------------------------------|
| TPE | Termoplastico* |  | 50 | ✓✓ | ✓✓✓ | -20/+80 | ✓ | ✓✓ | FDA  *** | 1-2-7-8 | ✗ | Standard/ Lavorazione alimentare |
| TPU | Poliuretano termoplastico |  | 70 | ✓ | ✓✓✓ | -20/+80 | ✓ | ✓✓ | ✗ | 8-9 | ✗ | Standard |
| TPUB | Poliuretano termoplastico |  | 70 | ✓ | ✓✓ | -20/+80 | ✓ | ✓✓ | ✗ | 7SB-8SB | ✗ | Standard |
| VI | Vinile |  | 50 | ✓✓ | ✓✓ | -30/+65 | ✓ | ✓ | ✗ | VC | ✗ | Imballaggio |
| PVC | Cloruro di polivinile |  | 70 | ✓✓ | ✓✓ | -20/+80 | ✓ | ✓ |  ** | VM | ✗ | Standard |

✓✓✓ Eccellente ✓✓ Buona ✓ Media ✗ Bassa ✗✗ Non raccomandato

* Possibilità di richiedere la certificazione FDA e/o CE per vari codici, contattateci.

** Certificazione per il contatto con alimenti: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR § 177.2600

*** Certificazione per il contatto con gli alimenti: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

ULTERIORI INFORMAZIONI

I certificati FDA e/o CE devono essere richiesti contestualmente all'ordine. NOVACOM dispone di un'ampia gamma di elastomeri e materiali termoplastici per rispondere pienamente alle aspettative dei nostri clienti industriali. Possiamo anche sviluppare nuovi codici secondo specifiche fornite.



Trovateci su /Novacom International  | 

Contattateci : info@novacom-grp.com

www.novacom-vuoto.it

Z.A. Sars et Rosières • 30 rue de l'Épau, 59230 ROSULT - Francia • Telefono: +33 (0)3 27 30 53 53

NOVACOM • Tutti i diritti riservati • Fotografie a titolo indicativo • Non gettare su suolo pubblico • FR57 381 120 484 • RCS Valenciennes