


INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Altura (em mm) :	19
Categoria :	Pratos
diâmetro do cano interno :	Fêmea G1/4"
diâmetro do lábio de contato :	93,4 mm
Faixa :	ventosa
Força horizontal :	322 N
Força vertical :	161 N
Forma :	Placa
Número de foles :	0,5 foles
Série :	PFG
Seta :	6 mm



Opções:

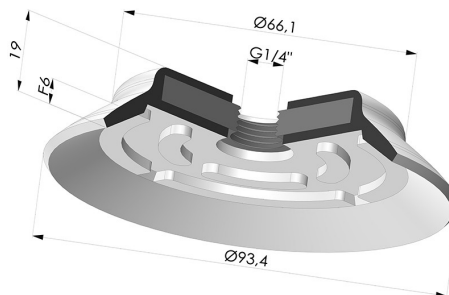

Referência da variação:

PFG 95SLT F14

- Cor: Translúcido com certificação CE para contato com alimentos
- Dureza da costa: SH60
- Matéria: Silicone






Referência da variação:

PFG 95NI F14

- Cor: Preto
- Dureza da costa: SH50
- Matéria: Nitrila

Guia de materiais:

	Material	Código	Resistência à temperatura (°C)	Flexibilidade	Resistência à abrasão	Resistência UV/Intempéries	Resistência a óleos	Compatibilidade alimentar	Teste de migração
	Silicone Translúcido com certificação CE para contato com alimentos	SLT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA 	✗
	Nitrila Preto	NI	-10/+80	✓	✓	✗	✓✓	✗	✗

Os pedidos de certificados FDA e/ou CE devem ser efetuados OBRIGATORIAMENTE no momento da encomenda. Um pedido posterior implicará custos adicionais. Para responder às expectativas dos nossos clientes industriais, a NOVACOM dispõe do maior leque de materiais elastoméricos ou termoplásticos. Também podemos desenvolver novos materiais segundo um caderno de encargos preciso, a fim de resolver aplicações específicas para os nossos clientes.


✓✓✓ Excelente | ✓✓ Bom | ✓ Fraca | ✗ Má | ✗✗ Não recomendado

*Possibilidade de solicitar certificado FDA e/ou CE em diversas referências no momento da encomenda; consulten-nos.

** Certificação de contacto alimentar: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

*** Certificação de contacto alimentar: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Produtos relacionados:



Ventosa plana da série PFG Ø 93,4 mm
 Referência do produto: PFG 95-- A



Inserto fêmea removível 1/4G
 Referência do produto: FTF 60 G1/4



Inserto macho removível de 1/4G
 Referência do produto: FTM 60 G1/4