


INFORMAZIONI TECNICHE

Gamma :	Ventosa
Categoria :	A soffietti
Serie :	8
Altezza (in mm) :	15.5
Forma :	1,5 soffietti
Diametro labbro :	10.7 mm
Diametro del collo interno :	4mm
Numero di soffietti :	1,5 soffietti
Diametro esterno :	11mm
Forza orizzontale :	4N
Forza verticale :	2N
Corsa :	5mm



Varianti:

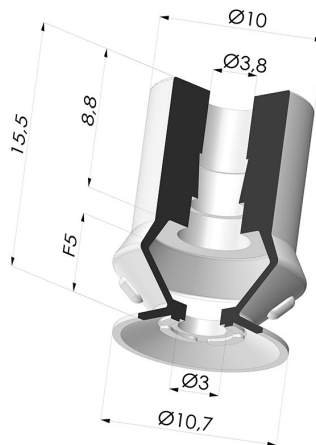

Riferimento variante:

82 11SLT A

- Colore: Trasparente Certificato alimentare CE
- Durezza Shore: SH 60
- Materiale: Silicone



Riferimento variante:

82 11SL/RV A

- Colore: Rosso vivo Certificato alimentare CE
- Durezza Shore: SH 60
- Materiale: Silicone



Riferimento variante:

82 11SLN A AS

- Colore: Nero antistatico
- Durezza Shore: SH 60
- Materiale: Silicone

Guida ai materiali:

	Materiale	Codice	Resistenza temperatura (°C)	Flessibilità	Resistenza abrasione	Resistenza UV/Intemperie	Resistenza oli	Compatibilità alimentare	Test di migrazione
	Silicone Trasparente Certificato alimentare CE (Shore SH 60)	SLT	-60/+250	✓✓✓✓	✗	✓✓✓✓	✗	FDA **	✗
	Silicone Rosso vivo Certificato alimentare CE (Shore SH 60)	SLRV	-60/+250	✓✓✓✓	✗	✓✓✓✓	✗	FDA **	A, B, D2
	Silicone Nero antistatico (Shore SH 60)	SLNA	-60/+250	✓✓✓✓	✗	✓✓✓✓	✗	✗	✗

Le richieste di certificati FDA e/o CE devono essere effettuate OBBLIGATORIAMENTE al momento dell'ordine. Una richiesta successiva comporterà costi aggiuntivi. Per soddisfare le aspettative dei nostri clienti industriali, NOVACOM dispone della più ampia gamma di materiali elastomerici o termoplastici. Possiamo inoltre sviluppare nuovi materiali secondo un capitolato tecnico preciso, al fine di risolvere applicazioni specifiche per i nostri clienti.



Eccellente |



Buona |



Media |



Bassa |




Non raccomandato

*È possibile richiedere un certificato FDA e/o CE su diverse referenze al momento dell'ordine; contattateci.

** Certificazione per contatto alimentare: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600


*** Certificazione per contatto alimentare: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Prodotti correlati:




Inserto a resca Femmina G1/4"

Riferimento prodotto: B




Inserto a resca Maschio G1/4"

Riferimento prodotto: C




Inserto a resca Femmina G1/8"

Riferimento prodotto: F



Adattatore - Femmina G1/4" - Femmina M6

Riferimento prodotto:
F14F6



Adattatore - Femmina G1/8" - Femmina M6

Riferimento prodotto:
F18F6



Inserto a resca Maschio G1/8"

Riferimento prodotto: G



Adattatore - Maschio G1/8" - Femmina G1/8"

Riferimento prodotto:
M14F6



Adattatore - Maschio G1/8" - Femmina M6

Riferimento prodotto:
M18F6



Inserto a resca Maschio M5

Riferimento prodotto:
M5C11



Inserto a resca Maschio M6

Riferimento prodotto:
M6C



Inserto a resca Maschio M5

Riferimento prodotto:
M5C --