


INFORMAZIONI TECNICHE

Gamma :	Ventosa
Categoria :	A soffiatti
Serie :	PJG
Altezza (in mm) :	20.2
Forma :	1,5 soffiatti
Diametro labbro :	50.5 mm
Diametro del collo interno :	8 mm
Numero di soffiatti :	1,5 soffiatti
Forza orizzontale :	89 N
Forza verticale :	44.5 N
Corsa :	5 mm



Varianti:

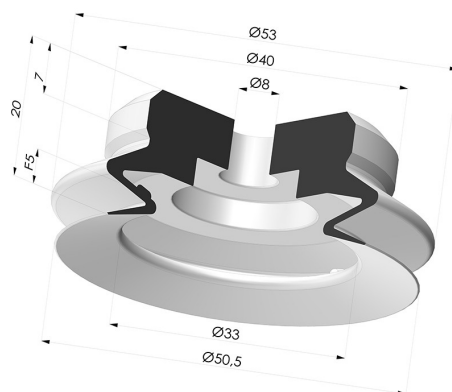

Riferimento variante:

PJG 50SLT A

- Colore: Trasparente Certificato alimentare CE
- Durezza Shore: SH 60
- Materiale: Silicone



Riferimento variante:

PJG 50NI A

- Colore: Nero
- Durezza Shore: SH50
- Materiale: Nitrile

Guida ai materiali:

	Materiale	Codice	Resistenza temperatura (°C)	Flessibilità	Resistenza abrasione	Resistenza UV/Intemperie	Resistenza oli	Compatibilità alimentare	Test di migrazione
	Silicone Trasparente Certificato alimentare CE (Shore SH 60)	SLT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA  **	✗
	Nitrile Nero (Shore SH50)	NI	-10/+80	✓	✓	✗	✓✓	✗	✗

Le richieste di certificati FDA e/o CE devono essere effettuate **OBBLIGATORIAMENTE** al momento dell'ordine. Una richiesta successiva comporterà costi aggiuntivi. Per soddisfare le aspettative dei nostri clienti industriali, NOVACOM dispone della più ampia gamma di materiali elastomerici o termoplastici. Possiamo inoltre sviluppare nuovi materiali secondo un capitolato tecnico preciso, al fine di risolvere applicazioni specifiche per i nostri clienti.

✓✓✓✓ Eccellente | ✓✓ Buona | ✓ Media | ✗ Bassa | ✗✗ Non raccomandato
 *È possibile richiedere un certificato FDA e/o CE su diverse referenze al momento dell'ordine; contattateci.
 ** Certificazione per contatto alimentare: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600
 *** Certificazione per contatto alimentare: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Prodotti correlati:



Adattatore - Femmina G1/4\" - Femmina M6

Riferimento prodotto:
ADA G1/4F M6F



Adattatore - Maschio G1/4\" - Femmina M6

Riferimento prodotto:
ADA G1/4M M6F



Adattatore - Femmina G1/8\" - Femmina M6

Riferimento prodotto:
ADA G1/8F M6F




Adattatore - Maschio G1/8\" - Femmina M6

Riferimento prodotto:
ADA G1/8M M6F



Inserto a resca Femmina G1/4\"

Riferimento prodotto:
FTF 50 G1/4



Inserto a resca Maschio G1/4\"

Riferimento prodotto:
FTM 50 G1/4




Inserto a resca Maschio G1/8\"

Riferimento prodotto:
FTM 50 G1/8



Vite M6 - ØTesta 11MM - L 17MM

Riferimento prodotto:
SCR 20B M6M



Vite M6 - ØTesta 20MM - L 14MM

Riferimento prodotto:
SCR 50 M6M



Inserto a resca Femmina G1/8\"

Riferimento prodotto:
FTF 50 G1/8