


INFORMACIÓN TÉCNICA

Altura (en mm) : 17.7
Categoría : Fuelles
Diámetro del labio : 12 mm
Diámetro interior del cuello : 12 mm
Flecha : 9.5 mm
Forma : 2,5 Fuelles
Fuerza horizontal : 5 N
Fuerza vertical : 2.5 N
Gama : Ventosa
Masa : 0.50 g
Número de fuelles : 2,5 fuelles
Serie : AR VF
Volumen : 0.42 cm³

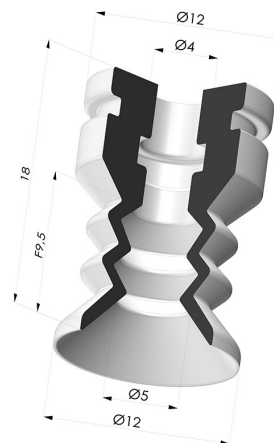

Variantes:

Referencia de la variante:

AR VF 12SLT A

- Color: Translúcido certificación alimentaria CE
 - Dureza Shore: SH60
 - Materiales: Silicona



Referencia de la variante:

AR VF 12NR A

- Color: Gris
 - Dureza Shore: SH50
 - Materiales: Caucho natural

Guía de materiales:

	Material	Código	Resistencia a temperatura (°C)	Flexibilidad	Resistencia a la abrasión	Resistencia UV/Intemperie	Resistencia a aceites	Compatibilidad alimentaria	Test de migración
	Silicona Translúcido certificación alimentaria CE	SLT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ☞☞	✗
	Caucho natural Gris	NR	-20/+70	✓✓✓	✓✓	✗✗	✗✗	✗	✗

Las solicitudes de certificados FDA y/o CE deben realizarse OBLIGATORIAMENTE en el momento del pedido. Una solicitud posterior conllevará costes adicionales. Para responder a las expectativas de nuestros clientes industriales, NOVACOM dispone del mayor abanico de materiales elastoméricos o termoplásticos. También podemos desarrollar nuevos materiales según un pliego de condiciones preciso, para resolver aplicaciones específicas de nuestros clientes.

✓✓✓ Excelente | ✓✓ Buena | ✓ Media | ✗ Baja | ✗✗ No recomendado

*Es posible solicitar certificado FDA y/o CE en diversas referencias en el momento del pedido; consúltenos.

** Certificación de contacto alimentario: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

*** Certificación de contacto alimentario: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR