


INFORMACIÓN TÉCNICA


- Altura (en mm) :** 13.5
- Categoría :** Fuelles
- Diámetro del labio :** 11 mm
- Diámetro interior del cuello :** 4mm
- Flecha :** 4 mm
- Forma :** 1,5 fuelles
- Fuerza horizontal :** 3.5 N
- Fuerza vertical :** 1.3 N
- Gama :** Ventosa
- Número de fuelles :** 1,5 fuelles
- Serie :** PBG



Variantes:

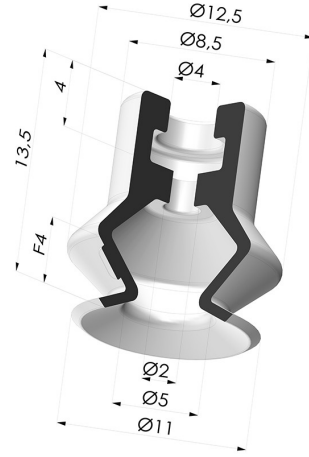

- Referencia de la variante:
PBG 10NI A
- Color: Negro
 - Dureza Shore: SH50
 - Materiales: Nitrilo



- Referencia de la variante:
PBG 10UR A
- Color: Azul
 - Dureza Shore: SH60
 - Materiales: Uretano



- Referencia de la variante:
PBG 10SLT A
- Color: Translúcido certificación alimentaria CE
 - Dureza Shore: SH60
 - Materiales: Silicona

Guía de materiales:

	Material	Código	Resistencia a temperatura (°C)	Flexibilidad	Resistencia a la abrasión	Resistencia UV/Intemperie	Resistencia a aceites	Compatibilidad alimentaria	Test de migración
	Nitrilo Negro	NI	-10/+80	✓	✓	✗	✓✓	✗	✗
	Uretano Azul	UR	-20/+80	✓	✓✓✓	✓✓	✓✓	✗	✗
	Silicona Translúcido certificación alimentaria CE	SLT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ☞ ^{**}	✗

✓✓✓ Excelente | ✓✓ Buena | ✓ Media | ✗ Baja | ✗✗ No recomendado
 *Es posible solicitar certificado FDA y/o CE en diversas referencias en el momento del pedido; consúltenos.
 ** Certificación de contacto alimentario: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600
 *** Certificación de contacto alimentario: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR


Las solicitudes de certificados FDA y/o CE deben realizarse OBLIGATORIAMENTE en el momento del pedido. Una solicitud posterior conllevará costes adicionales. Para responder a las expectativas de nuestros clientes industriales, NOVACOM dispone del mayor abanico de materiales elastoméricos o termoplásticos. También podemos desarrollar nuevos materiales según un pliego de condiciones preciso, para resolver aplicaciones específicas de nuestros clientes.

Productos relacionados:



Conexión Desmontable Hembra G1/8"

Referencia del producto: FTF 5A G1/8



Conexión Desmontable Macho G1/8"

Referencia del producto: FTM 5A G1/8



Conexión Desmontable Macho M5

Referencia del producto: FTM 5A M5