


INFORMAZIONI TECNICHE

Gamma :	Ventosa
Categoria :	A soffiatti
Serie :	AR VF
Altezza (in mm) :	17.7
Forma :	2,5 soffiatti
Diametro labbro :	12 mm
Diametro del collo interno :	12 mm
Numero di soffiatti :	2,5 soffiatti
Forza orizzontale :	5 N
Forza verticale :	2.5 N
Volume :	0.42 cm ³
Massa :	0.50 g
Corsa :	9.5 mm

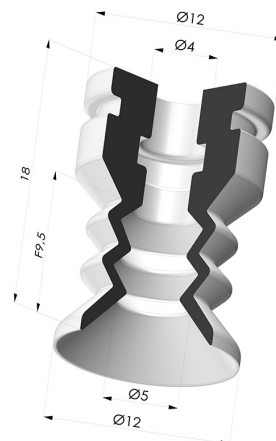

Varianti:

Riferimento variante:

AR VF 12SLT A

- Colore: Trasparente Certificato alimentare CE
- Durezza Shore: SH 60
- Materiale: Silicone



Riferimento variante:

AR VF 12NR A

- Colore: Grigio
- Durezza Shore: SH50
- Materiale: Gomma naturale

Guida ai materiali:

	Materiale	Codice	Resistenza temperatura (°C)	Flessibilità	Resistenza abrasione	Resistenza UV/Intemperie	Resistenza oli	Compatibilità alimentare	Test di migrazione
	Silicone Trasparente Certificato alimentare CE (Shore SH 60)	SLT	-60/+250	✓✓✓✓	✗	✓✓✓✓	✗	FDA  **	✗
	Gomma naturale Grigio (Shore SH50)	NR	-20/+70	✓✓✓✓	✓✓	✗✗	✗✗	✗	✗

Le richieste di certificati FDA e/o CE devono essere effettuate OBBLIGATORIAMENTE al momento dell'ordine. Una richiesta successiva comporterà costi aggiuntivi. Per soddisfare le aspettative dei nostri clienti industriali, NOVACOM dispone della più ampia gamma di materiali elastomerici o termoplastici. Possiamo inoltre sviluppare nuovi materiali secondo un capitolato tecnico preciso, al fine di risolvere applicazioni specifiche per i nostri clienti.

✓✓✓✓ Eccellente | ✓✓ Buona | ✓ Media | ✗ Bassa | ✗✗ Non raccomandato
 *È possibile richiedere un certificato FDA e/o CE su diverse referenze al momento dell'ordine; contattateci.
 ** Certificazione per contatto alimentare: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600
 *** Certificazione per contatto alimentare: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR