


### INFORMAZIONI TECNICHE

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| <b>Gamma :</b>                      | Ventosa       |
| <b>Categoria :</b>                  | A soffiatti   |
| <b>Serie :</b>                      | 8             |
| <b>Altezza (in mm) :</b>            | 48            |
| <b>Forma :</b>                      | 2,5 soffiatti |
| <b>Diametro labbro :</b>            | 40 mm         |
| <b>Diametro del collo interno :</b> | 11mm          |
| <b>Numero di soffiatti :</b>        | 2,5 soffiatti |
| <b>Forza orizzontale :</b>          | 46 N          |
| <b>Forza verticale :</b>            | 28 N          |
| <b>Corsa :</b>                      | 22 mm         |



### Varianti:

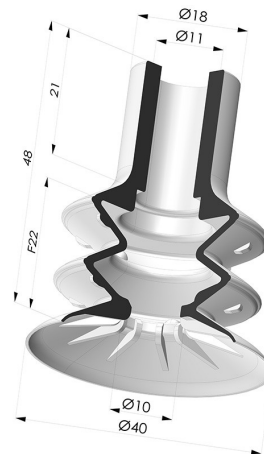

Riferimento variante:

**88B 40SLT A**

- Colore: Trasparente Certificato alimentare CE
- Durezza Shore: SH 60
- Materiale: Silicone



Riferimento variante:

**88B 40SLBLEU ASH50**

- Colore: Blu Certificato alimentare CE
- Durezza Shore: SH50
- Materiale: Silicone

### Guida ai materiali:

|  | Materiale                                                    | Codice | Resistenza temperatura (°C) | Flessibilità | Resistenza abrasione | Resistenza UV/Intemperie | Resistenza oli | Compatibilità alimentare | Test di migrazione |
|--|--------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------|--------------|----------------------|--------------------------|----------------|--------------------------|--------------------|
|  | Silicone Trasparente Certificato alimentare CE (Shore SH 60) | SLT    | -60/+250                    | ✓✓✓✓         | ✗                    | ✓✓✓✓                     | ✗              | FDA ✗<br>**              | ✗                  |
|  | Silicone Blu Certificato alimentare CE (Shore SH50)          | SLBLEU | -60/+250                    | ✓✓✓✓         | ✗                    | ✓✓✓✓                     | ✗              | FDA ✗<br>**              | A, B, D2           |

Le richieste di certificati FDA e/o CE devono essere effettuate OBBLIGATORIAMENTE al momento dell'ordine. Una richiesta successiva comporterà costi aggiuntivi. Per soddisfare le aspettative dei nostri clienti industriali, NOVACOM dispone della più ampia gamma di materiali elastomerici o termoplastici. Possiamo inoltre sviluppare nuovi materiali secondo un capitolato tecnico preciso, al fine di risolvere applicazioni specifiche per i nostri clienti.



Eccellente | Buona | Media | Bassa | Non raccomandato




Non raccomandato

\*È possibile richiedere un certificato FDA e/o CE su diverse referenze al momento dell'ordine; contattateci.

\*\* Certificazione per contatto alimentare: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

\*\*\* Certificazione per contatto alimentare: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

### Prodotti correlati:



#### Inserto Rivettato Femmina G1/4"

Riferimento prodotto: N



#### Inserto Rivettato Maschio G1/4"

Riferimento prodotto: O