


### INFORMAZIONI TECNICHE

<b>Altezza (in mm) :</b>	49,5
<b>Categoria :</b>	Ovali
<b>Corsa :</b>	25,5 mm
<b>Diametro del collo interno :</b>	15,8x17,9MM
<b>Diametro labbro :</b>	56x38mm
<b>Forma :</b>	Ovale
<b>Forza orizzontale :</b>	78 N
<b>Forza verticale :</b>	39 N
<b>Gamma :</b>	Ventosa
<b>Larghezza :</b>	38 mm
<b>Lunghezza :</b>	57 mm
<b>Massa :</b>	12,2 g
<b>Numero di soffietti :</b>	4,5 soffietti
<b>Serie :</b>	4PA
<b>Volume :</b>	48,84 cm <sup>3</sup>



### Varianti:

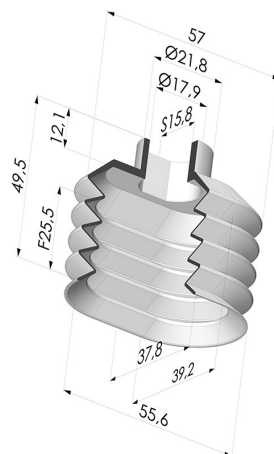

Riferimento variante:  
**4PA56 38 50SLT A**

- Colore: Trasparente Certificato alimentare CE
- Durezza Shore: SH 60
- Materiale: Silicone



Riferimento variante:  
**4PA56 38 50SLBLEU A**

- Colore: Blu Certificato alimentare CE
- Durezza Shore: SH 60
- Materiale: Silicone

### Guida ai materiali:

	Materiale	Codice	Resistenza temperatura (°C)	Flessibilità	Resistenza abrasione	Resistenza UV/Intemperie	Resistenza oli	Compatibilità alimentare	Test di migrazione
	Silicone Trasparente Certificato alimentare CE	SLT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ☞☞	✗
	Silicone Blu Certificato alimentare CE	SLBLEU	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ☞☞	A, B, D2

Le richieste di certificati FDA e/o CE devono essere effettuate **OBBLIGATORIAMENTE** al momento dell'ordine. Una richiesta successiva comporterà costi aggiuntivi. Per soddisfare le aspettative dei nostri clienti industriali, NOVACOM dispone della più ampia gamma di materiali elastomerici o termoplastici. Possiamo inoltre sviluppare nuovi materiali secondo un capitolato tecnico preciso, al fine di risolvere applicazioni specifiche per i nostri clienti.

✓✓✓ Eccellente | ✓✓ Buona | ✓ Media | ✗ Bassa | ✗✗ Non raccomandato  
 \*È possibile richiedere un certificato FDA e/o CE su diverse referenze al momento dell'ordine; contattateci.  
 \*\* Certificazione per contatto alimentare: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600  
 \*\*\* Certificazione per contatto alimentare: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR