


**INFORMAZIONI TECNICHE**

**Gamma :** Ventosa  
**Categoria :** A soffiatti  
**Serie :** 8  
**Forma :** 2,5 soffiatti  
**Diametro labbro :** 20 mm  
**Diametro del collo interno :** 8 mm  
**Numero di soffiatti :** 2,5 soffiatti  
**Forza orizzontale :** 15 N  
**Forza verticale :** 7.5 N  
**Corsa :** 9.5 mm



**Varianti:**

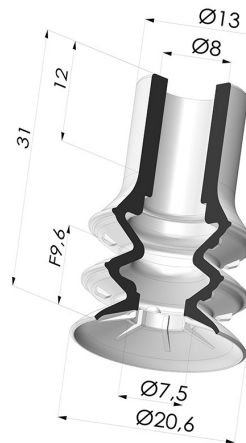

Riferimento variante:  
**88B 20SLT A SH40**

- Colore: Trasparente Certificato alimentare CE
- Durezza Shore: SH40
- Materiale: Silicene



Riferimento variante:  
**88B 20SLT A**

- Colore: Trasparente Certificato alimentare CE
- Durezza Shore: SH 60
- Materiale: Silicene

**Guida ai materiali:**

	Materiale	Codice	Resistenza temperatura (°C)	Flessibilità	Resistenza abrasione	Resistenza UV/Intemperie	Resistenza oli	Compatibilità alimentare	Test di migrazione
	Silicene Trasparente Certificato alimentare CE (Shore SH40)	SLT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ☞☞**	✗
	Silicene Trasparente Certificato alimentare CE (Shore SH 60)	SLT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ☞☞**	✗

✓✓✓ Eccellente | ✓✓ Buona | ✓ Media | ✗ Bassa | ✗✗ Non raccomandato

\*È possibile richiedere un certificato FDA e/o CE su diverse referenze al momento dell'ordine; contattateci.

\*\* Certificazione per contatto alimentare: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

\*\*\* Certificazione per contatto alimentare: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Le richieste di certificati FDA e/o CE devono essere effettuate OBBLIGATORIAMENTE al momento dell'ordine. Una richiesta successiva comporterà costi aggiuntivi. Per soddisfare le aspettative dei nostri clienti industriali, NOVACOM dispone della più ampia gamma di materiali elastomerici o termoplastici. Possiamo inoltre sviluppare nuovi materiali secondo un capitolato tecnico preciso, al fine di risolvere applicazioni specifiche per i nostri clienti.

**Prodotti correlati:**



**Inserto a resca Femmina G1/4"**  
Riferimento prodotto: D



**Inserto a resca Maschio G1/4"**  
Riferimento prodotto: E



**Inserto a resca Femmina G1/8"**  
Riferimento prodotto: H



**Inserto a resca Maschio G1/8"**  
Riferimento prodotto: I