
Code : **1 33-- A**


Ventosa 1.5 Soffietti Serie1 Ø 33.5MM

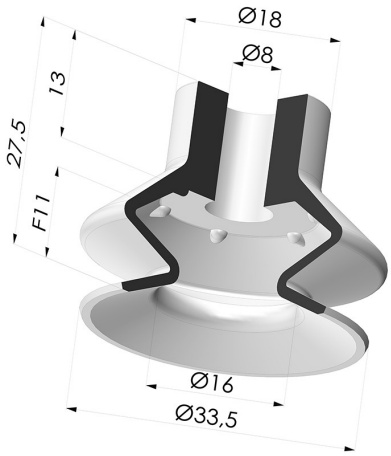

INFORMAZIONI TECNICHE

Gamma :	Ventosa
Categoria :	A soffietti
Serie :	1
Altezza (in mm) :	27.5
Forma :	1,5 soffietti
Diametro labbro :	33.5 mm
Diametro del collo interno :	8 mm
Numero di soffietti :	1,5 soffietti
Forza orizzontale :	39 N
Forza verticale :	19.5 N
Volume :	6.51 cm³
Massa :	6.40 g
Corsa :	11 mm

Varianti:



Riferimento variante:
1 33MNT A
- Colore: Bordeaux
- Durezza Shore: SH 60
- Materiale: Antialone



Riferimento variante:
1 33PU A
- Colore: Blu
- Durezza Shore: SH 60
- Materiale: Poliuretano



Riferimento variante:
1 33SL A
- Colore: Rosso Certificato alimentare CE
- Durezza Shore: SH 60
- Materiale: Silicone



Riferimento variante:
1 33SLT A
- Colore: Trasparente Certificato alimentare CE
- Durezza Shore: SH 60
- Materiale: Silicone



Riferimento variante:
1 33NI A
- Colore: Nero
- Durezza Shore: SH50
- Materiale: Nitrile



Riferimento variante:
1 33NR A
- Colore: Grigio
- Durezza Shore: SH50
- Materiale: Gomma naturale

Guida ai materiali:

	Materiale	Codice	Resistenza temperatura (°C)	Flessibilità	Resistenza abrasione	Resistenza UV/Intemperie	Resistenza oli	Compatibilità alimentare	Test di migrazione
	Antialone Bordeaux (Shore SH 60)	MNT	-20/+160	✓	✓	✓✓✓	✓✓✓	✗	✗
	Poliuretano Blu (Shore SH 60)	PU	-20/+80	✓	✓✓✓	✓✓	✓✓	✗	✗
	Silicone Rosso Certificato alimentare CE (Shore SH 60)	SL	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA **	A, B, D2
	Silicone Trasparente Certificato alimentare CE (Shore SH 60)	SLT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA **	✗


	Nitrile Nero (Shore SH50)	NI	-10/+80	✓	✓	✗	✓✓	✗	✗
	Gomma naturale Grigio (Shore SH50)	NR	-20/+70	✓✓✓	✓✓	✗✗	✗✗	✗	✗

Le richieste di certificati FDA e/o CE devono essere effettuate OBBLIGATORIAMENTE al momento dell'ordine. Una richiesta successiva comporterà costi aggiuntivi. Per soddisfare le aspettative dei nostri clienti industriali, NOVACOM dispone della più ampia gamma di materiali elastomerici o termoplastici. Possiamo inoltre sviluppare nuovi materiali secondo un capitolato tecnico preciso, al fine di risolvere applicazioni specifiche per i nostri clienti.

✓✓✓ Eccellente | ✓✓ Buona | ✓ Media | ✗ Bassa | ✗✗ Non raccomandato


*È possibile richiedere un certificato FDA e/o CE su diverse referenze al momento dell'ordine; contattateci.
** Certificazione per contatto alimentare: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600
*** Certificazione per contatto alimentare: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Prodotti correlati:



Inserto a resca Femmina G1/4"

Riferimento prodotto: D



Inserto a resca Maschio G1/4"

Riferimento prodotto: E




Adattatore - Femmina G1/4" - Femmina M6

Riferimento prodotto: F14F6




Adattatore - Femmina G1/8" - Femmina M6

Riferimento prodotto: F18F6



Inserto a resca Femmina G1/8"

Riferimento prodotto: H



Inserto a resca Maschio G1/8"

Riferimento prodotto: I



Inserto Rivettato Femmina G1/4"

Riferimento prodotto: L



Inserto Rivettato Maschio G1/4"

Riferimento prodotto: M



Adattatore - Maschio G1/8" - Femmina G1/8"

Riferimento prodotto: M14F6



Adattatore - Maschio G1/8" - Femmina M6

Riferimento prodotto: M18F6




Vite M5 - ØTesta 14MM - L 20.5MM

Riferimento prodotto: M5



Vite M6 - ØTesta 14MM - L 20.5MM

Riferimento prodotto: M6



Inserto Rivettato Femmina G1/8"

Riferimento prodotto: R



Inserto Rivettato Maschio G1/8"

Riferimento prodotto: S



Vite M8 - ØTesta 14MM - L 20MM

Riferimento prodotto: M8T14L20.5

E-mail: info@novacom-grp.com
Z.A. de Sars et Rosières - 30, rue de l'épau - 59230 ROSULT - Francia
Telefono. : +33 (0)3 27 30 53 53
Partita IVA : FR57 381 120 484