


INFORMAZIONI TECNICHE

Gamma :	Ventosa
Categoria :	A soffiatti
Serie :	2
Altezza (in mm) :	48
Forma :	2,5 soffiatti
Diametro labbro :	52 mm
Diametro del collo interno :	8 mm
Numero di soffiatti :	2,5 soffiatti
Forza orizzontale :	91.8 N
Forza verticale :	45.9 N
Volume :	34.17 cm³
Massa :	24.6 g
Corsa :	26 mm



Varianti:

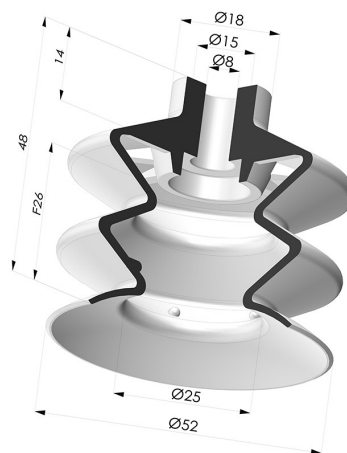

Riferimento variante:

2 50SLT A


- Colore: Trasparente
- Certificato alimentare CE
- Durezza Shore: SH 60
- Materiale: Silicone



Riferimento variante:

2 50NI A

- Colore: Nero
- Durezza Shore: SH50
- Materiale: Nitrile



Riferimento variante:

2 50NR A

- Colore: Grigio
- Durezza Shore: SH50
- Materiale: Gomma naturale



Riferimento variante:

2 50PU A

- Colore: Blu
- Durezza Shore: SH 60
- Materiale: PU



Riferimento variante:

2 50MNT A

- Colore: Bordeaux
- Durezza Shore: SH 60
- Materiale: Antialone

Guida ai materiali:




	Materiale	Codice	Resistenza temperatura (°C)	Flessibilità	Resistenza abrasione	Resistenza UV/Intemperie	Resistenza oli	Compatibilità alimentare	Test di migrazione
	Silicone Trasparente Certificato alimentare CE (Shore SH 60)	SLT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA **	✗
	Nitrile Nero (Shore SH50)	NI	-10/+80	✓	✓	✗	✓✓	✗	✗
	Gomma naturale Grigio (Shore SH50)	NR	-20/+70	✓✓✓	✓✓	✗✗	✗✗	✗	✗
	Antialone Bordeaux (Shore SH 60)	MNT	-20/+160	✓	✓	✓✓✓	✓✓✓	✗	✗

 Bassa

Non raccomandato

** Certificazione per contatto alimentare: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

*** Certificazione per contatto alimentare: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR



Riferimento prodotto:
M8T14L20.5