


INFORMAZIONI TECNICHE

Gamma :	Ventosa
Categoria :	A soffietti
Serie :	PBG
Altezza (in mm) :	55.5
Forma :	1,5 soffietti
Diametro labbro :	115 mm
Diametro del collo interno :	14mm
Numero di soffietti :	1,5 soffietti
Forza orizzontale :	429 N
Forza verticale :	214 N
Corsa :	32.5 mm



Varianti:

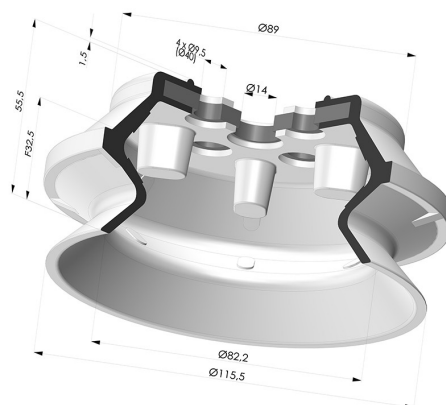

Riferimento variante:

PBG 110NI A

- Colore: Nero
- Durezza Shore: SH50
- Materiale: Nitrile



Riferimento variante:

PBG 110SLT A

- Colore: Trasparente
- Certificato alimentare CE
- Durezza Shore: SH 60
- Materiale: Silicone



Riferimento variante:

PBG 110SLBLEUASH30

- Colore: Blu Certificato alimentare CE
- Durezza Shore: SH30
- Materiale: Silicone



Riferimento variante:

PBG 110SLBLEU A

- Colore: Blu Certificato alimentare CE
- Durezza Shore: SH50
- Materiale: Silicone



Riferimento variante:

PBG 110NI A SH70

- Colore: Nero
- Durezza Shore: SH70
- Materiale: Nitrile

Guida ai materiali:


	Materiale	Codice	Resistenza temperatura (°C)	Flessibilità	Resistenza abrasione	Resistenza UV/intemperie	Resistenza oli	Compatibilità alimentare	Test di migrazione
	Nitrile Nero (Shore SH50)	NI	-10/+80	✓	✓	✗	✓✓	✗	✗
	Silicone Trasparente Certificato alimentare CE (Shore SH 60)	SLT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA **	✗
	Silicone Blu Certificato alimentare CE (Shore SH30)	SLBLEU	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA **	A, B, D2
	Silicone Blu Certificato alimentare CE (Shore SH50)	SLBLEU	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA **	A, B, D2

	Nitrile Nero (Shore SH70)	NI	-10/+80	✓	✓	✗	✓✓	✗	✗
--	------------------------------	----	---------	---	---	---	----	---	---


Le richieste di certificati FDA e/o CE devono essere effettuate OBBLIGATORIAMENTE al momento dell'ordine. Una richiesta successiva comporterà costi aggiuntivi. Per soddisfare le aspettative dei nostri clienti industriali, NOVACOM dispone della più ampia gamma di materiali elastomerici o termoplastici. Possiamo inoltre sviluppare nuovi materiali secondo un capitolato tecnico preciso, al fine di risolvere applicazioni specifiche per i nostri clienti.

✓✓✓ Eccellente | ✓✓ Buona | ✓ Media | ✗ Bassa | ✗✗ Non raccomandato
 *È possibile richiedere un certificato FDA e/o CE su diverse referenze al momento dell'ordine; contattateci.
 ** Certificazione per contatto alimentare: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600
 *** Certificazione per contatto alimentare: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Prodotti correlati:



Inserto a resca Femmina G1/2"
 Riferimento prodotto: FTF 120 G1/2



Inserto a resca Femmina G1/2"
 Riferimento prodotto: FTF 120 S G1/2